

GLORIA®



ISO 9001 : 2000
FM 27122



Wi 9 EN/Wi 9 ENI
entsprechen Richtlinie
96/98/EG über
Schiffsausrüstung

EN 3 Euronorm

Wasserfeuerlöscher

**Typ: Wi 6 EN, Wi 6 ENI,
Wi 9 EN, Wi 9 ENI,
Wi 6 EF 30, Wi 9 EF 30**



Ihr kompetenter Brandschutz-Partner

Sichere Handhabung und schneller Einsatz

GLORIA Wasserfeuerlöscher sind in folgenden Brandklassen einzusetzen:

Brandklasse und Rating	A
Wi 6 EN	13 A LE 4
Wi 6 ENI	27 A LE 9
Wi 6 EF 30	13 A LE 4
Wi 9 EN	13 A LE 4
Wi 9 ENI	34 A LE 10
Wi 9 EF 30	21 A LE 6



34 A = Typ Wi 9 ENI

GLORIA Empfehlung

- ★ Hochleistungslöschgeräte zum Ablöschen von Bränden z. B. in der Holz- und Papierverarbeitung, in Verwaltungen und EDV-Nebenräumen.

GLORIA Leistung

- ★ Komfortbauweise.
- ★ Gerät mit Spezialdüse für hohe Flächenabdeckung und weiche Ausbringung.
- ★ Lange Spritzdauer.
- ★ Einsatz in elektrischen Anlagen bis 1000 V/ Mindestabstand 1 m.

GLORIA Sicherheit

- ★ Druckbehälter außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Cadmium, TGIC.
- ★ Innenraum des Gerätes haftgrundiert und mit hochwertiger GLORIA Kunststoffversiegelung beschichtet.
- ★ Stabiler Fußring schützt den Behälter vor Beschädigungen.
- ★ Hohe Standfestigkeit des Gerätes.
- ★ **Integriertes Überdruckventil im Ventilkörper.**



Abb. Wi 6 EN



Wasserfeuerlöscher

Typ: **Wi 6 EN, Wi 6 ENI, Wi 9 EN, Wi 9 ENI, Wi 6 EF 30, Wi 9 EF 30**

GLORIA Komfort

- ★ Stabiler Tragegriff, schwarz/rot, pulverbeschichtet, gleichzeitig Auslösehebel.
- ★ Langer, witterungsbeständiger Löschschlauch.
- ★ Integrierte Schlauchhalterung im Fußring.
- ★ Typ Wi 6/ 9 EF 30 frostsicher bis -30° C.
- ★ Praxisgerechte, wartungsfreundliche Bauweise.
- ★ Anwenderfreundliches Siebdruckbild.

GLORIA Service

- ★ Mehr als 380 autorisierte GLORIA Kundendienste mit über 1300 Brandschutztechnikern garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen.
- ★ Ansprechpartner in den Branchenverzeichnissen der amtlichen Fernsprechbücher, Suchwort „Feuerlöschanlagen und -geräte.“ Oder unter www.gloria.de


GLORIA Kompetenz

- ★ Die GLORIA GmbH als führender Hersteller von Feuerlöschgeräten und -anlagen in Europa ist ein Begriff für Qualität und Fortschritt in vielen Ländern der Welt.
- ★ Anerkannte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz.



Abb. 1 Wandhalter serienmäßig
Abb. 2 Schlauchhalterung im Fußring integriert
Abb. 3 Stabiler Fußring

Schnittzeichnung GLORIA Wasserfeuerlöscher

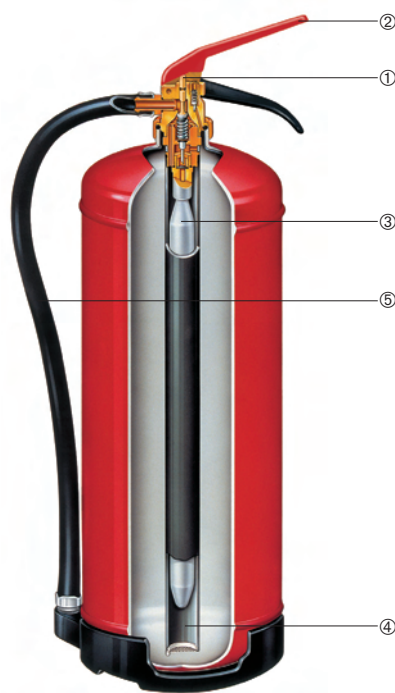

Funktion:

- ① **Sicherungsstift** abziehen
- ② **Drucktaste** niederdrücken
- ③ **CO₂-Flasche**
Die Durchstoßscheibe der CO₂-Flasche wird geöffnet und das CO₂ zur Aufladung des Behälters freigegeben. Das Gerät ist einsatzbereit.
- ④ **Steigrohr**
Das unter Druck befindliche Löschmittel strömt durch das Steigrohr zur Ventilaratur.
- ⑤ **Schlauchleitung mit Düse**
Nach dem Betätigen der Drucktaste fließt das Löschmittel durch die Schlauchleitung zur Löschdüse. Der Löschmittelstrahl ist jederzeit unterbrechbar.

Sie wollen das Beste an Sicherheit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

Technische Daten:

Typ	Bauart	Art.-Nr mit Wandhalter	Art.-Nr. mit Kfz-Halter	Gewicht des gefüllten Gerätes kg	Löschmittel	Löschmittelmenge l	Treibmittel	Funktionsdauer sek.	Spritzweite m	Temperaturfunktionsbereich	Maße Gerät im Halter		
											H mm	B mm	T mm
Wi 6 EN	W 6 H-0	1601.0000	-	11	6 l Wasser + 150 g Netzmittel	6	CO ₂	33	4	0° C/+60° C	610	290	160
Wi 6 ENI	W 6 H-5	1601.1776	-	11,5	6 l Imprex A	6	CO ₂	47	4	-5° C/+60° C	610	290	160
Wi 6 EF 30	W 6 H-30	1621.0000	-	11,5	2 l Wasser + 4 l Frostschutz	6	CO ₂	47	4	-30° C/+60° C	610	290	160
Wi 9 EN	W 9 H-0	1611.0000	-	15,9	9 l Wasser + 150 g Netzmittel	9	CO ₂	45	4	0° C/+60° C	635	250	210
Wi 9 ENI	W 9 H-5	1611.1776	-	17	9 l Imprex A	9	CO ₂	62	5	-5° C/+60° C	635	250	210
Wi 9 EF 30	W 9 H-30	1631.0000	-	17,2	3 l Wasser + 6 l Frostschutz	9	CO ₂	35	5	-30° C/+60° C	635	250	210