

GLORIA®

DIN EN 3 Euronorm



Pulverlöscher

Typ: PSP 6 GA, PSP 12 GA


Qualitäts-
Managementsystem




Aufladelöcher nach DIN EN 3 mit Schlagknopfarmatur

GLORIA Pulverlöscher sind für folgende Brandklassen einzusetzen:


Brandklasse und Rating	A	B	C	D
PSP 6 GA	34 A	183 B	●	
PSP 12 GA	43 A	233 B	●	



43 A = Typ PSP 12 GA



233 B = Typ PSP 12 GA



GLORIA Empfehlung

- ★ Ein neu entwickeltes Gerät für den universellen Einsatz.

GLORIA Leistung

- ★ Schnelle Einsatzbereitschaft durch Schlagknopfarmatur
- ★ Abstellbare Löschpistole ermöglicht eine gezielte und dosierte Brandbekämpfung

GLORIA Sicherheit

- ★ Druckbehälter aus Qualitätsstahlblech
- ★ Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Cadmium, TGIC
- ★ Stabiler Fußring schützt das Gerät vor Beschädigungen, Korrosion und garantiert eine hohe Standfestigkeit
- ★ Ventilkörper aus Zinkdruckguß, chromatiert



Abb. PSP 6 GA

Pulverlöcher

Typ: PSP 6 GA, PSP 12 GA

ASU

Arbeitsgemeinschaft
Selbständiger
Unternehmer e.V.
Auszeichnung
für umweltbewußte
Unternehmensführung
1992



GLORIA Komfort

- ★ Stabiler Kunststoff-Tragegriff mit farblich gekennzeichneten Bedienelementen
gelb = Sicherungsglasche
rot = Schlagknopf und Löschaste (an der Löschpistole)
- ★ Im Fußring integrierte Halterung für Löschpistole
- ★ Informatives Siebdruckbild



Abb. 1 Wandhalter
Abb. 2 Fußring
Abb. 3 Ventilmatur mit Tragegriff


GLORIA Service

- ★ Mehr als 350 legitimierte GLORIA Kundendienste mit über 1200 Brandschutztechnikern garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen.
- ★ Ansprechpartner in den Branchenverzeichnissen der amtlichen Fernsprechbücher, Suchwort „Feuerlöcher.“

GLORIA Kompetenz

- ★ Die GLORIA-WERKE als führender Hersteller von Feuerlöchergeräten und -anlagen in Europa sind ein Begriff für Qualität und Fortschritt in über 100 Staaten der Welt.
- ★ Anerkannte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz.
- ★ **2 Jahre Garantie ab Herstellungsdatum ausschließlich Verschleißteile**

Schnittzeichnung GLORIA Pulverlöcher

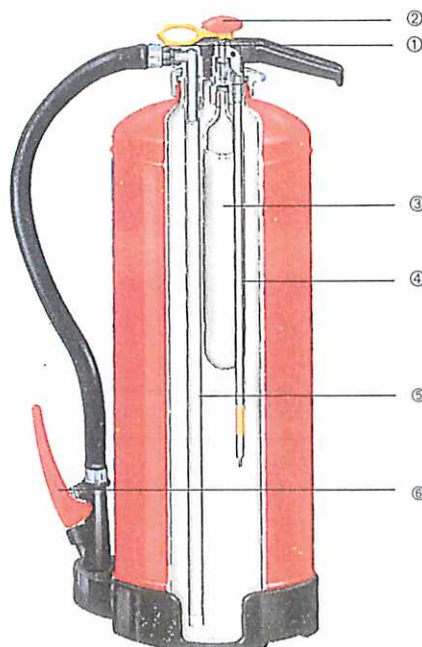

Funktion:

- ① **Abzugsglasche** entfernen. Gerät ist entsichert
- ② **Schlagknopf**
Durch Betätigen des Schlagknopfes wird die Treibmittelflasche ③ geöffnet. Das CO₂ gelangt über das Blasrohr ④ in den Löschmittelbehälter.
- ③ **Steigrohr**
Das Pulver strömt durch das Steigrohr zur Schlauchleitung.
- ④ **Löschpistole**
Durch die abstellbare Löschpistole ist ein dosierter Einsatz möglich.

Sie wollen das Beste an Sicherheit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

Technische Daten:

Typ	Bauart	Art.-Nr. mit Wandhalter	Art.-Nr. mit Kfz.-Halter	Gewicht des gefüllten Gerätes kg	Löschmittel	Löschmittelmenge kg	Treibmittel	Funktionsdauer sek.	Spritzweite m	Temperaturfunktionsbereich	Maße Gerät im Halter		
											Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
PSP 6 GA	Auflade-Feuerlöcher	2891.0000	—	10,5	Adex	6	CO ₂	15	5	-30° C/+60° C	495	300	160
PSP 12 GA	Auflade-Feuerlöcher	2961.0000	—	19,3	Adex	12	CO ₂	24	7	-30° C/+60° C	597	345	210