GLORIA®

DIN EN 3 Euronorm

Kohlendioxidlöscher

Typ: KS 2 SB, KS 2 SBS

Qualitäts-Managementsystem

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001
Zertifikat: QA - 423

Rückstandsfrei löschen mit dem Löschmittel CO_2

GLORIA-Kohlendioxidlöscher sind für folgender Brandklassen einzusetzen:

Brandklasse	A	B	C	D
KS 2 SB		34 B		
KS 2 SBS		34 B		



34 B = Typ KS 2 SBS

GLORIA Empfehlung

- ★ Rückstandsfrei löschen mit dem Löschmittel Kohlendioxid. Besondere Anwendungsbereiche sind Großküchen, Imbißbetriebe, Labors sowie EDV-Anlagen.

GLORIA Leistung

- ★ Die an der Düse integrierte Schneebrause ermöglicht eine flächendeckende Schneeausbringung für den sicheren Löscheinsatz

GLORIA Sicherheit

- ★ Druckgasbehälter aus hochwertigem Stahl oder nahtlosem Druckaluminium
- ★ Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Cadmium, TGIC.
- ★ Gerät mit Sicherheitsberstscheibe, Prüfdruck 250 bar

GLORIA Komfort

- ★ Hand- und Tragegriff gleichzeitig als Auslösearmatur ausgelegt
- ★ Serienmäßig mit stabilem Wandhalter ausgerüstet
- ★ Typ KS 2 SB mit bedienungsfreundlichem Pistolenhandgriff ausgestattet
- ★ Informatives Siebdruckbild
- ★ Gute Standfestigkeit durch flachen Boden (ausgenommen KS 2 SBS/ST)

Abb. KS 2 SBS/AL

GLORIA®

Kohlendioxidlöscher

Typ: KS 2 SB, KS 2 SBS

ASU
Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer e.V.
Auszeichnung für umweltbewußte Unternehmensführung 1992

GLORIA Service

- ★ Mehr als 350 legitimierte GLORIA Kundendienste mit über 1200 Brandschutztechnikern garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen.
- ★ Ansprechpartner in den Branchenverzeichnissen der amtlichen Fernsprechbücher, Suchwort „Feuerlöscher."

GLORIA Kompetenz

- ★ Die GLORIA-WERKE als führender Hersteller von Feuerlöschgeräten und -anlagen in Europa sind ein Begriff für Qualität und Fortschritt in über 100 Staaten der Welt.
- ★ Anerkannte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz.





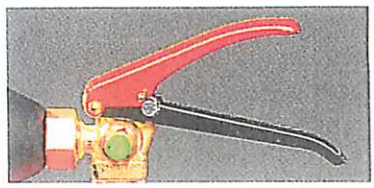

Abb. 1 Wandhalter
Abb. 2 Schneebrause
Abb. 3 Sicherungsstift mit Betätigungshebel

Schnittzeichnung GLORIA Kohlendioxidlöscher

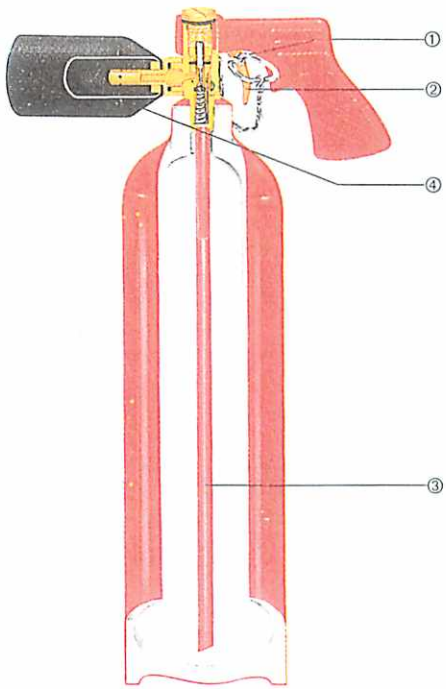

Funktion:

① **Sicherungsstift** abziehen
Gerät ist einsatzbereit

② **Betätigungshebel**
am Handgriff ziehen

③ **Steigrohr**
Durch das Steigrohr strömt das CO_2 zur Löschdüse

④ **Schneebrause**
Die Schneebrause ermöglicht eine flächendeckende Löschmittelausbringung

Sie wollen das Beste an Sicherheit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

Technische Daten:

Typ	Bauart	Art.-Nr. mit Wandhalter	Art.-Nr. mit Kfz.-Halter	Gewicht des gefüllten Gerätes kg	Löschmittel	Löschmittelmenge kg	Treibmittel	Funktionsdauer sek.	Spritzweite m	Temperaturfunktionsbereich	Maße Gerät Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
KS 2 SB/AL (Aluminium)	K 2	931.0000	–	5,4	CO_2	2	CO_2	8,5	3	-30°C bis +60° C	565	275	110
KS 2 SBS/AL (Aluminium)	K 2	1841.0000	–	5,4	CO_2	2	CO_2	8,5	3	-30°C bis +60° C	585	270	110
KS 2 SB/ST (Stahl)	K 2	2031.0000	–	5,9	CO_2	2	CO_2	8,5	3	-30°C bis +60° C	530	275	110
KS 2 SBS/ST (Stahl)	K 2	2041.0000	–	6,4	CO_2	2	CO_2	8,5	3	-30°C bis +60° C	550	270	110

Technische Änderungen vorbehalten.

Der Umwelt zuliebe – gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.