



**UNIVERSELL EINSETZBAR:**  
Industrie, Haushalt, Gewerbe,  
öffentliche Gebäude

**Hyd X-W**  
Dauerdrucklöcher  
mit wässriger Lösung

**ROBUST -**  
hohe Produktqualität

**ZUVERLÄSSIG -**  
stets funktionssicher

**DYNAMISCH -**  
effektive Löschleistung

**INTELLIGENT -**  
einfache Anwendung

DIN EN 3  
QM-System  
zertifiziert nach  
ISO 9001  
Made in Germany



A = feste, gluthaltende Stoffe



Hyd X-W30  
frostsicher bis -30°C



## HANDHABUNG:

- Löscher vom Halter nehmen
- Sicherung abziehen
- Schlauch mit der Düse auf die Flamme richten
- Hebel drücken und löschen
- Löscher nach jedem Gebrauch neu füllen

TECHNISCHE DATEN*		
Typ	Hyd X-W 6 Hyd X-W 6-30	Hyd X-W 9 Hyd X-W 9-30
Löschleistung Brandklasse A	13	21
Löschmitteleinheiten (LE) nach ZH 1/201	4 LE	6 LE
Löschmittel Hyd X-W Hyd X-W 30	Wasser und Netzmittel Wasser und Frostschutz	Wasser und Netzmittel Wasser und Frostschutz
Treibmittel	Stickstoff	Stickstoff
Abmessungen H Ø B	595 mm 155 mm 240 mm	600 mm 190 mm 250 mm
Einsatzgewicht Hyd X-W Hyd X-W 30	10,40 kg 11,30 kg	14,40 kg 15,30 kg
Einsatzbereich Hyd X-W Hyd X-W 30	0° C bis +60° C -30° C bis +60° C	0° C bis +60° C -30° C bis +60° C

\*Änderungen vorbehalten  
\*\*Auf Wunsch mit Manometer

**Hyd X-W**  
Dauerdrucklöscher  
mit wässriger Lösung

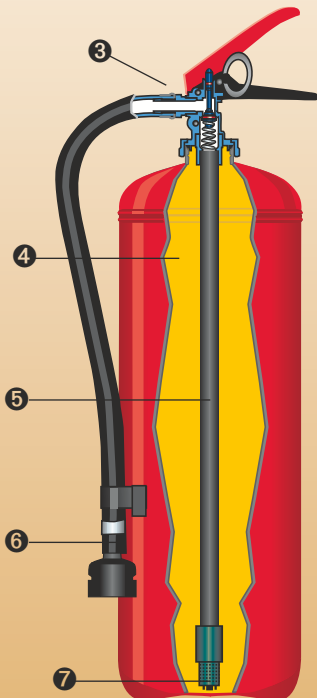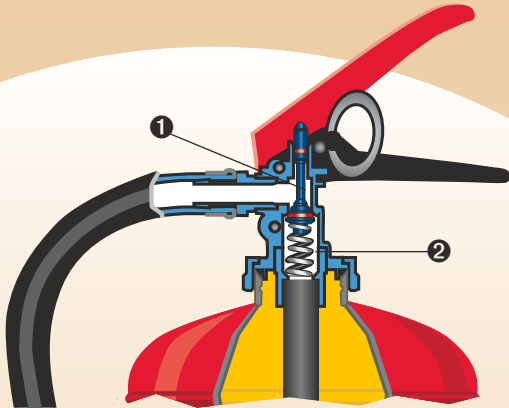

### Funktionssicherheit durch Produktqualität

- 1 Bolzen
- 2 Konusfeder
- 3 Messingventil, kompl. vernickelt mit Druckhebelarmatur
- 4 Anti-Rost-Innenbeschichtung
- 5 Steigrohr
- 6 Schlauch mit Sprühdüse
- 7 Sieb

## LEISTUNG

Der Wasserlöscher Hyd X-W ist die ideale Lösung zur Brandbekämpfung bei festen, glutbildenden Stoffen. Der unter Dauerdruck stehende Löscher überzeugt zudem durch eine besonders lange Lebensdauer. So ist der Behälter innen mit hochwertigem Kunststoff beschichtet. Die nur auf wenige standardisierte Komponenten zurückgreifende Bauweise garantiert die hohe Funktionssicherheit.

**Für elektrische Anlagen bis 1000 V**

**BAVARIA**   
**BRANDSCHUTZ**

Regensburger Straße 16 · D-93449 Waldmünchen  
Tel.: +49 (0) 9972/94 01-0 · Fax +49 (0) 9972/94 01-17  
E-Mail: [vertrieb@bavaria-brandschutz.de](mailto:vertrieb@bavaria-brandschutz.de)  
[www.bavaria-brandschutz.de](http://www.bavaria-brandschutz.de)

Ihr Brandschutzpartner