

# PLATIN

**UMWELTVERTRÄGLICH-**

einfache Entsorgung des  
Löschmittels

**VORBEUGEND-**

nachhaltige Wirkung

**ZUVERLÄSSIG-**

stets funktions sicher

**WIRTSCHAFTLICH-**

geringer Wartungs-  
aufwand

**Universell  
einsetzbar:**

Industrie,  
Haushalte,  
Gewerbe,  
öffentl. Gebäude

**4 Jahre  
Garantie  
auf Innen-  
beschichtung**



**Platin SK/W/S**  
Aufladelöcher mit Schaumkonzentrat in Kartusche/Wasser/Schaum



DIN EN 3  
QM-System  
zertifiziert nach  
ISO 9001


Made in Germany

# PLATIN


**Platin SK/W/S**  
Aufladelöcher mit Schaumkonzentrat in Kartusche/Wasser/Schaum

## Handhabung

- Löscher vom Halter nehmen
- Sicherungslasche abziehen und Schlagknopf drücken
- Löschpistole auf Brandherd richten
- Löschpistole betätigen und löschen
- Löscher nach jedem Gebrauch neu füllen

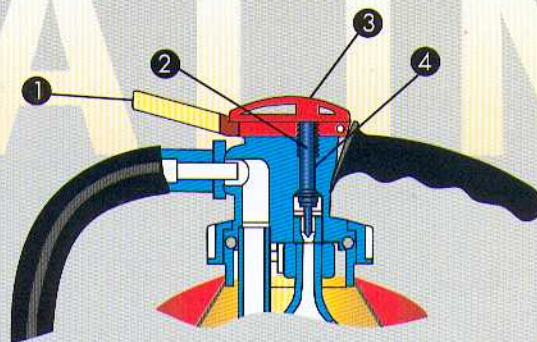

## Funktionssicherheit durch Produktqualität

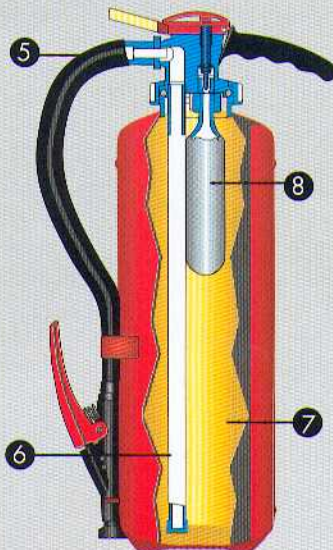

- ① Sicherungslasche
- ② Druckfeder
- ③ Schlagknopf
- ④ Bolzen
- ⑤ Schlauch mit Pistole
- ⑥ Steigrohr
- ⑦ Behälter-Innenraum mit Löschmittel
- ⑧ CO<sub>2</sub>-Treibgasflasche

## Technische Daten und Löschleistung

Typ Platin	SK 6	SK 9	W6	W9	W6-30	W9-30	S6	S9	S6-25	S9-25
Brandklassen	A B	A B	A	A	A	A	A B	A B	A B	A B
Löschleistung	21 144	21 183	21	34	13	21	27 183	34 233	13 144	21 183
Löschmitteleinheiten (LE)	LE 6	LE 6	LE 6	LE 10	LE 4	LE 6	LE 9	LE 10	LE 4	LE 6
Löschmittel	6,0/9,0 ltr. Wasser+ Schaummittelkonzentrat		BAVAL W33/W6 BAVAL W50/W9 imprägnierende Wirkung		2,5 ltr. Wasser + 3,5 ltr. Frostschutz 4,0 ltr. Wasser + 5,0 ltr. Frostschutz		6,0/9,0 ltr. Towasol AB imprägnierende Wirkung		6,0/9,0 ltr. Towasol AB-25	
Treibmittel	Kohlendioxid		Kohlendioxid		Kohlendioxid		Kohlendioxid		Kohlendioxid	
Abmessungen H	560 mm	570 mm	560 mm	570 mm	560 mm	570 mm	560 mm	570 mm	560 mm	570 mm
Ø	155 mm	190 mm	155 mm	190 mm	155 mm	190 mm	155 mm	190 mm	155 mm	190 mm
B	290 mm	300 mm	290 mm	300 mm	290 mm	300 mm	290 mm	300 mm	290 mm	300 mm
Einsatzgewicht	10,9 kg	15,0 kg	12,0 kg	16,7 kg	12,7 kg	17,7 kg	11,4 kg	15,7 kg	11,4 kg	15,7 kg
Einsatzbereich	+5° C bis +60° C		-5° C bis +60° C		-30° C bis +60° C		0° C bis +60° C		-25° C bis +60° C	
Wurfweite	ca. 6 m		ca. 6 m		ca. 6 m		ca. 6 m		ca. 6 m	
Spritzdauer	ca. 26 sec.	ca. 38 sec.	ca. 26 sec.	ca. 38 sec.	ca. 26 sec.	ca. 38 sec.	ca. 26 sec.	ca. 38 sec.	ca. 26 sec.	ca. 38 sec.
Art.-Nr.	901250	901270	901252	901272	901254	901274	901256	901276	901258	901278

technische Änderungen vorbehalten

## Unsere Leistung

Die neue Löschergeneration Platin zeichnet sich durch maximale Leistungswerte, leicht verständliche Handhabung, problemlose Wartung und lange Lebensdauer aus. Die große Sicherungslasche, der auffällige Schlagknopf und der ergonomisch geformte Tragegriff gewährleisten den unkomplizierten Einsatz in schwierigen Situationen. Als Aufladelöcher mit nur wenigen und für alle Größen und Löschmittel nahezu identischen Bauteilen ist er äußerst wartungsfreundlich. "Made in Germany", ein TÜV-zertifiziertes QS-System und regelmäßige Wartung durch anerkannte Fachbetriebe sind der Garant für dauerhaften Brandschutz.

**Für elektrische Anlagen bis 1000 V**

**BAVARIA**   
**BRANDSCHUTZ**

Regensburger Str. 16  
D-93449 Waldmünchen  
Fon +49 (0) 99 72 / 94 01-0  
Fax +49 (0) 99 72 / 94 01-17  
E-mail: [vertrieb@bavaria-brandschutz.de](mailto:vertrieb@bavaria-brandschutz.de)  
[www.bavaria-brandschutz.de](http://www.bavaria-brandschutz.de)

Ihr Brandschutzpartner