

HEIMLICH®

Schaumaufladelöschers
Typ S 6/9 HeK-3 eco

enthält max. 0,04% Fluor



HEIMLICH®
Feuerlöscher
6 Liter Schaum
34A 1B3B

1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und
Düse aus einem Abstand
von 2 - 2,5 m auf den
Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

A B

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.

Wach jeder Betätigung neu füllen!
Löschers (insgesamt alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit
dem anerkannten Hersteller übereinstimmen.
Achtung nicht freisetzen!

Löscheinheit: 6 L Schaum + 6,8 L AFFF PF6
Produktionsart: 60 g CO₂
Druckbereich: 5 °C bis +48 °C
Hersteller: Heilmlich GmbH
Helmholtzstraße 19 + 20 • 32701 Walsdorf (Ostfriesland)
Tel.: 0 54 71 12 30 4 Fax: 0 54 71 12 30 20

HEIMLICH®
Feuerlöscher
9 Liter Schaum
43A 233B

1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und
auf den Brandherd
richten
3. Hebel niederdrücken

A B

Vorsicht bei elektrischen Anlagen. Nur bis 1000 Volt.
Mindestabstand 1 m.

Wach jeder Betätigung neu füllen!
Löschers (insgesamt alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit
dem anerkannten Hersteller übereinstimmen.
Achtung nicht freisetzen!

Löscheinheit: 7,0 L Schaum + 1,0 L AFFF (SP 1010) PF6
Produktionsart: 60 g CO₂
Druckbereich: 5 °C bis +48 °C
Hersteller: Heilmlich GmbH
Helmholtzstraße 19 + 20 • 32701 Walsdorf (Ostfriesland)
Tel.: 0 54 71 12 30 4 Fax: 0 54 71 12 30 20



ecoline



MADE IN GERMANY

HEIMLICH®

Schaumaufladelöcher Typ: S 6/9 HeK-3 eco

Anwendung

Die HEIMLICH® Schaumkartuschenlöcher S 6 / 9 HeK-3eco sind geeignet für die Brandklassen AB und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden.

Die Feuerlöcher sind anerkannt nach DIN EN 3-7.

Einsatzbereiche: Handel, Gewerbe, KFZ/LKW und Privathaushalte.

Beschreibung

Die HEIMLICH® Schaumkartuschenlöcher S 6 / 9 HeK-3eco sind Feuerlöcher mit einer bewährten Kunststoffdruckhebelarmatur mit einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender CO₂-Patrone. Durch die Verwendung einer Kartusche ist der Feuerlöcher besonders wartungsfreundlich (AT 8 Jahre).

Der Feuerlöcher verfügt über einen Düsenschlauch mit einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Die lange Funktionszeit und ein durch die Armatur jederzeit abstellbarer Löschrstrahl, gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter verwendet die mit einer duroplastischen Kunststoffbeschichtung vor Korrosion geschützt sind. Die Treibgasflaschen sind mit einer besonderen Kunststoffbeschichtung beschichtet.

Die Feuerlöcher sind besonders servicefreundlich.

Alle Feuerlöcher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

Instandhaltung

Feuerlöcher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöcher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.


Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand

Ihr Fachhändler:

Die neue ecoline

- **Umweltfreundlich**
- **Leistungsstark**
- **Wartungsfreundlich**

Technische Daten

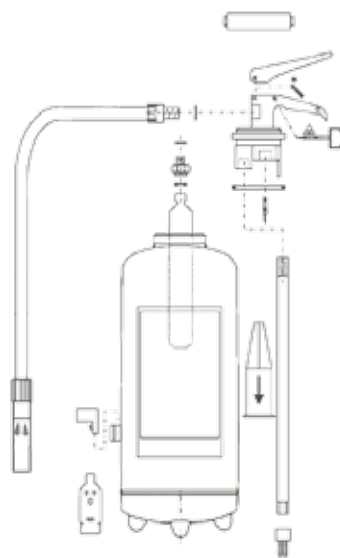

QM-System
zertifiziert nach
ISO 9001



CE
0036



Typ: HEIMLICH® S 6 HeK-3eco
Anerkennung nach EN3: SP 78/07

Brandklasse: AB
Inhalt: 5,01L Wasser +0,9L ASX (SP 135/10)
+ 0,09L BSX 233 (SP 118/10)

Treibmittel: 55 g CO₂
Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C
Löschleistung: 34A 183B
Löscheinheit: 10 LE
Funktionsdauer: ca. 38 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 550/250/160 mm
Gewicht: ca. 12,8 kg
Wurfweite: ca. 6,5 Meter

Typ: HEIMLICH® S 9 HeK-3eco
Anerkennung nach EN3: SP 94/07

Brandklasse: AB
Inhalt: 7,56L Wasser + 1,35L ASX (SP 135/10)
+0,09L BSX 233 (SP 118/10)

Treibmittel: 55 g CO₂
Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C
Löschleistung: 43A 233B
Löscheinheit: 12 LE
Funktionsdauer: ca. 64 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 540/260/190 mm
Gewicht: ca. 16 kg
Wurfweite: ca. 6,5 Meter

Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Düsenschlauch mit Handgriff mit spezieller Multipurposedüse
- durch die Verwendung einer Kartusche ist der Kartuschenlöcher S 6/9 HeK-3eco besonders wartungsfreundlich
- enthält max. 0,04% Fluor
- sehr guter Korrosionsschutz durch eine hochwertige duroplastische Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- HEIMLICH® Feuerlöcher entsprechen dem neuesten Stand der Technik

