







DISPLAY 2000/G7


Nothinweisleuchte
in reduziertem Design

31m


DISPLAY 2000/G7	EVG-Version	Akku-Version	Optional
ERKENNUNGSWEITE / viewing distance	31m		<ul style="list-style-type: none"> • Ballschutzgitter / ball protection grill • Edelstahl-Gehäuse / stainless steel housing <p>EVG-Version:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung / monitoring <p>Akku-Version:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BUS-Check / BUS-test • Auto-Check / auto-test
GEHÄUSEMATERIAL / housing material	Stahlblech / sheet steel		
GEHÄUSEFARBE / housing colour	RAL 9016 (weiß / white)		
LEUCHTMITTEL / illuminant	LED		
LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC)	7,6VA / 3,6W	–	
SPANNUNG / voltage	230V AC/DC	230V AC	
NiCd-AKKU / NiCd-battery	–	3,6V - 2,5Ah	
LICHT (Netz/Not) / luminous (mains/emergency)	100%		
SCHUTZART / protection category	IP 41		
SCHUTZKLASSE / protection class	I		
ARTIKELNUMMER / article number	DG7		  




Wandmontage
wall mounting




Deckenmontage
ceiling mounting






Ösenmontage
ear mounting



Pendelmontage
pendulum mounting



Wandausleger
wall bracket mounting

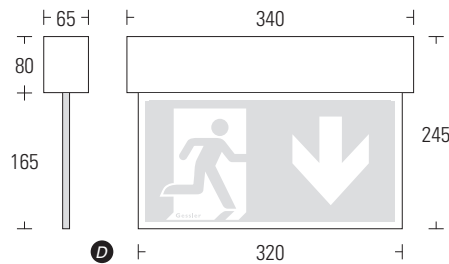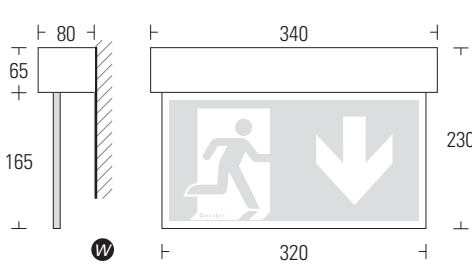

Optional:
Gehäuse aus Edelstahl

EVG-Version				Akku-Version				
ohne Überwachung without monitoring	mit Überwachung with monitoring	DALI-Überwachung DALI-monitoring	Kino-Ausführung Theatre version <small>neu</small>	1h	3h	8h	Auto-Check auto-test	BUS-Check BUS-test
•	•	•	• <small>Lichtstrom im Netzbetrieb 10%</small>	•	•	•	•	•