




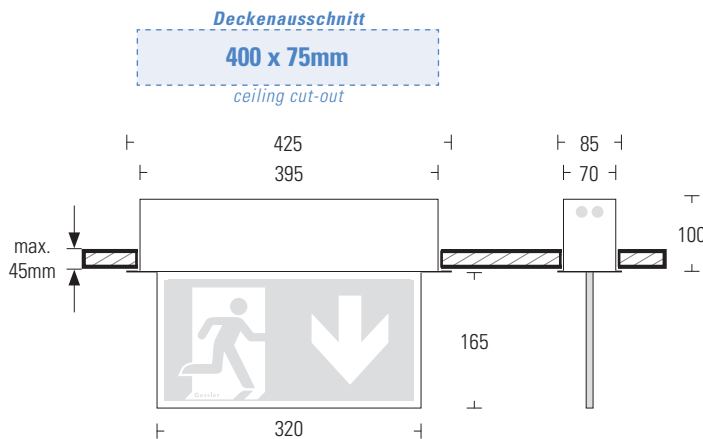


# DISPLAY 3000/G5

Nothinweisleuchte in schlichtem Design für Deckeneinbaumontage

# 31m

DISPLAY 3000/G5	EVG-Version	Akku-Version	Optional
ERKENNUNGSWEITE / viewing distance	31m		<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelstahl-Blende / stainless steel cover</li> <li>Ballschutzgitter / ball protection grill</li> <li>Betoneingießstopf / concrete ceiling box</li> </ul>  <p>DG5_BET</p> 
GEHÄUSEMATERIAL / housing material	Stahlblech / sheet steel		
GEHÄUSEFARBE / housing colour	RAL 9016 (weiß / white)		
LEUCHTMITTEL / illuminant	LED		
LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC)	7,6VA / 3,6W	–	
SPANNUNG / voltage	230V AC/DC	230V AC	
NiCd-AKKU / NiCd-battery	–	3,6V - 2,5Ah	
LICHT (Netz/Not) / luminous (mains/emergency)	100%		
SCHUTZART / protection category	IP 20		
SCHUTZKLASSE / protection class	I		
GEWICHT (inkl. Scheibe) / weight	2,3kg	2,7kg (1h) / 2,9kg (3h)	
ARTIKELNUMMER / article number	DG5		



Deckeneinbau  
recessed mounting



Optional:  
Blende aus Edelstahl

EVG-Version				Akku-Version				
ohne Überwachung without monitoring	mit Überwachung with monitoring	DALI-Überwachung DALI-monitoring	Kino-Ausführung Theatre version <sup>neu</sup>	1h	3h	8h	Auto-Check auto-test	BUS-Check BUS-test
•	•	•	• <small>Lichtstrom im Netzbetrieb 10%</small>	•	•	•	•	•