

AVATARA AR8

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,
Erkennungsweite: 32 m



- Rettungszeichenleuchte in „Flat-Screen“ Optik
- Universelle Anwendung - eine Leuchte für alle Montagearten
- Komplett mit Zubehör für Wand- & Deckenmontage
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Inklusive 4 steckbare Piktogramme - Fluchtwegrichtung
1- oder 2-seitig individuell selbst bestimmbar
- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200cd/m²
- Auswechselbare Piktogramm-Folien
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Kunststoff (Polycarbonat) weiß -
Option: Titansilber

Piktogrammrahmen: Aluminium, weiß (RAL 9016) -
Option: eloxiert / Titansilber

Displayscheibe: Acrylglas

Schutzart / Schutzklasse: IP32 / II

Montage: Universal mit Zubehör für Wandaufbau,
Deckenaufbau

Zubehör: Seilmontage, Einbau-Zubehör,
Verlängerung für Deckenabstand (10m)

Sichtbare Maße (BxHxT): Wandaufbaumontage: 340 x 182 x 45 mm
Deckenaufbaumontage: 340 x 232 x 130 mm
Einbauöffnung: 225 x 118 mm / Einbautiefe: 26 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
Anschlussleistung AC: max. 4,6VA
Anschlussleistung DC: max. 1,9W
Leuchtmittel: LED: 2W

Einzelbatterie


Eingangsspannung: 230VAC
Anschlussleistung AC: DL max. 10,7VA
Anschlussleistung AC: BS max. 4,4VA
Ladezeit: < 11h
Leuchtmittel: LED: 1,7W

Bestellcode	Gehäuse	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m ²	BLF (%)	Piktogramm
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC								
AR8 1 UM E220 SL 2004	1=Gehäuse und Rahmen weiß	UM=Universalmontage	-	-	24*LED	>200	100	2004
Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar								
AR8 1 UM CA220 SL 2004	1=Gehäuse und Rahmen weiß	UM=Universalmontage	-	-	24*LED	>200	100/40	2004
Leuchte für LPS48-16, Mischbetrieb, Leistung Netz-/Notbetrieb getrennt regelbar								
AR8 1 UM CV048 SL 2004	1=Gehäuse und Rahmen weiß	UM=Universalmontage	-	-	24*LED	>200	10-100	2004
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS								
AR8 1 UM ZH3 RL 2004	1=Gehäuse und Rahmen weiß	UM=Universalmontage	3=3h	NiCd	24*LED	>200	40	2004
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)								
AR8 1 UM ZX3 RL 2004	1=Gehäuse und Rahmen weiß	UM=Universalmontage	3=3h	NiCd	24*LED	>200	40	2004
	Gehäuse und Rahmen silber:	Wandaufbau:						Piktogramm-Folien-Set:
	Ersetze 1 mit 4	Ersetze UM mit W						2004


Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

Deckenmontage

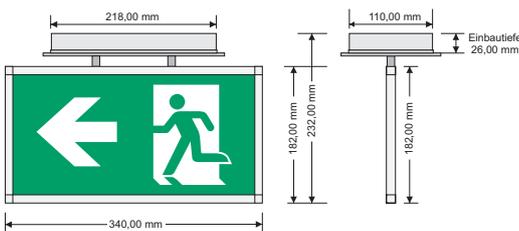

Wandmontage

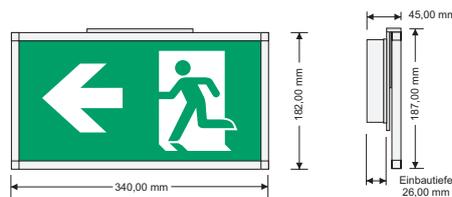

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
660010830	Einbau-Zubehör
660010970	Verl. Deckenabstand 100 mm (2 Stck.)
660012080	Ausleger Picto-Set 29 für AR-8 (90° gedreht)
660010860	Betoneinbaukasten
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)

Bestellnummer	Beschreibung
660010910	Zubehör Seilmontage verstellbar inkl. 2 Stahlseile, Ø 1,2 mm, Länge 1500 mm
660010930	2 Stahlseile, Ø 1,2 mm, Länge 3000 mm, mit Verdrehenschutz aus Acryl, klar
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)

