

CONTURA CL8

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,
Erkennungsweite: 34 m



- Hochwertiges, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Einfache Montage mit hohem Anschlusskomfort
- Einfache Wartung, werkzeugloses öffnen des Gehäuses
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm²
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200cd/m²
- Piktogramm-Set für planerische Freiheiten, Fluchtwegrichtung 1- oder 2-seitig individuell selbst bestimmbar
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: verzinktes Stahlblech
Blende: weiß (RAL 9016) / RAL nach Vorgabe
Displayscheibe: Acrylglas
Piktogrammfolien: PET
Schutzart: IP32
Schutzklasse: I
Montage: Wandanbau, Deckenanbau
Maße (HxBxT): 76 x 338 x 53 mm (Gehäuse)
173 x 320 x 10 mm (Scheibe)

Zubehör
(für Deckenmontage): Auslegerarm, Einarm-Pendel,
Kettenbefestigung

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
Anschlussleistung AC: max. 4,6VA
Anschlussleistung DC: max. 1,9W
Leuchtmittel: LED: 2W

Einzelbatterie


Eingangsspannung: 230VAC
Anschlussleistung AC: DL max. 10,5VA
Anschlussleistung AC: BS max. 4,4VA
Ladezeit: < 11h
Leuchtmittel: LED: 1,7W

Bestellcode	Gehäuse	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m ²	BLF (%)	Piktogramm
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC								
CL8 1 D E220 SL 2004	1=weiß	D=Deckenanbau	-	-	18*LED	>200	100	2004
Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar								
CL8 1 D CA220 SL 2004	1=weiß	D=Deckenanbau	-	-	18*LED	>200	100/40	2004
Leuchte für LPS48-16, Mischbetrieb, Leistung Netz-/Notbetrieb getrennt regelbar								
CL8 1 D CV048 SL 2004	1=weiß	D=Deckenanbau	-	-	18*LED	>200	10-100	2004
Leuchte Einzelbatterie, Manueller Test, BS oder DS								
CL8 1 D Z3 RL 2004	1=weiß	D=Deckenanbau	3=3h	NiCd	18*LED	>200	40	2004
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)								
CL8 1 D ZX3 RL 2004	1=weiß	D=Deckenanbau Wandanbau: Ersetze D mit W	3=3h	NiCd	18*LED	>200	40	2004

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

Wandbefestigung

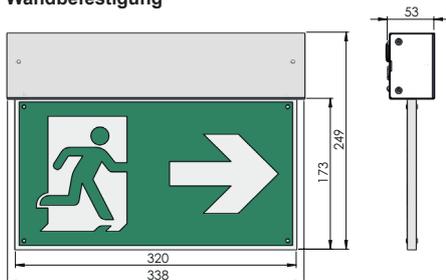

Deckenbefestigung



Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Bestellnummer	Beschreibung
697138140	Auslegerarm weiß (RAL 9016)	697136000	Baldachin & Zubehör für Zentralpendel Ø13/M13
697138150	Auslegerarm silber (RAL 9006)	697134910	Rohrpendel M13 Sonderlänge
697054000	Universal Kettenbefestigung	910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
697136050	CL8-Zentralpendel 1* Ø13/M13, 50 cm	910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
697136100	CL8-Zentralpendel 1* Ø13/M13, 100 cm	910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)