

# Dispos Evo

**Rettingszeichenleuchte:** Gehäuse in eckigem Design aus Stahlblech oder Edelstahlblech in universellen Versionen. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch wechselbare Displayscheiben.

Versionen für Wandanbau oder Deckenanbau oder mit Zubehör für Deckeneinbau, Pendel oder Ausleger.



## Montagearten



## Montagearten mit Zubehör



### Technische Daten

**Montage:**  
Wandanbau, Deckenanbau / -einbau, Pendel, Ausleger

**Gehäuse:**  
Stahlblech, weiß (RAL 9003)  
Edelstahlblech (V2A)

**Abdeckung:**  
Stahlblech, weiß (RAL 9003) (Deckeneinbau)  
Edelstahlblech (V2A)

### Einzelbatterie

Schutzklasse: I  
Netzversorgung: 198V-254V/50Hz  
Umgebungstemperatur: 0 bis +40°C  
Schaltung: Dauer oder Bereitschaft

### Dezentrale Versorgung

Schutzklasse: III  
Netzversorgung: 24 V +/- 20% DC  
Batterieversorgung: 24 V +/- 20% DC  
Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C

### Zentrale Versorgung

Schutzklasse: I  
Netzversorgung: 198V-254V/50Hz  
Batterieversorgung: EVG: 110V - 276V  
Sleb/Alog: 176V - 276V  
Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C

### Bestellnummer Einzelbatterie

AutoTest	LOGICA SOLUTION	LOGICA SOLUTION fm	E	LED	P	t		Batterie
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung), Deckenanbau / -einbau, Pendel, Ausleger (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) <sup>1</sup>								
N93280AT	N93280LG	N93280FM	22m	24	1,6W	1h / 3h		NiMH 7,2V 0,6Ah
N93280AT-8H	N93280LG-8H	N93280FM-8H	22m	24	1,0W	8h		NiMH 7,2V 1,2Ah
N93282AT	N93282LG	N93282FM	30m	48	2,1W	1h / 3h		NiMH 7,2V 0,6Ah
N93282AT-8H	N93282LG-8H	N93282FM-8H	30m	48	1,0W	8h		NiMH 7,2V 1,2Ah

### Edelstahlblech V2A

Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung), Deckenanbau / -einbau, Pendel, Ausleger (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) <sup>1</sup>								
N93281AT	N93281LG	N93281FM	22m	24	1,6W	1h / 3h		NiMH 7,2V 0,6Ah
N93281AT-8H	N93281LG-8H	N93281FM-8H	22m	24	1,0W	8h		NiMH 7,2V 1,2Ah
N93283AT	N93283LG	N93283FM	30m	48	2,1W	1h / 3h		NiMH 7,2V 0,6Ah
N93283AT-8H	N93283LG-8H	N93283FM-8H	30m	48	1,0W	8h		NiMH 7,2V 1,2Ah

### Dezentrale Versorgung / Zentrale Versorgung

SICURO S24	EVG	SLEB	ALOG	E	LED	P		P =	S ~	P =
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung), Deckenanbau / -einbau, Pendel, Ausleger (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) <sup>1</sup>										
T93280-S24	T93280E	T93280S	T93280A	22m	24	1,6W		2,2W		5,0VA / 3,0W
T93282-S24	T93282E	T93282S	T93282A	30m	48	3,2W		4,3W		6,0VA / 3,8W

### Edelstahlblech V2A

Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung), Deckenanbau / -einbau, Pendel, Ausleger (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) <sup>1</sup>										
T93281-S24	T93281E	T93281S	T93281A	22m	24	1,6W		2,2W		5,0VA / 3,0W
T93283-S24	T93283E	T93283S	T93283A	30m	48	3,2W		4,3W		6,0VA / 3,8W

<sup>1</sup> Für Deckeneinbau-, Pendel- und Auslegermontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.

### Montage-Zubehör bitte separat bestellen







Bestell-Nr.		Beschreibung
EW 22m	EW 30m	
F95947	F95948	Deckeneinbauset, weiß
F95954	F95955	Deckeneinbauset, V2A
F95946	F95946	Seilpendel, max. 1200mm, weiß
F95953	F95953	Seilpendel, max. 1200mm, V2A
F95949	F95950	Ausleger, weiß
F95956	F95957	Ausleger, V2A
F95945	F95945	Rohrpendel, rund, 500mm, weiß
F95952	F95952	Rohrpendel, rund, 500mm, V2A
F95959	F95960	Betoneingießgehäuse (Massivdecke)

### Retlungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.		Beschreibung
EW 22m	EW 30m	
E16260M	E16128M	Retlungszeichenscheibe 
E16261M	E16129M	Retlungszeichenscheibe 
E16262M	E16130M	Retlungszeichenscheibe 



### Im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.		Beschreibung
EW 22m	EW 30m	
F95951	F95951	Wandmontage-Adapter, weiß
F95958	F95958	Wandmontage-Adapter, V2A





Decken-Öffnung:  
20 m: 287 mm x 70 mm  
30 m: 360 mm x 70 mm



### Wandanbau

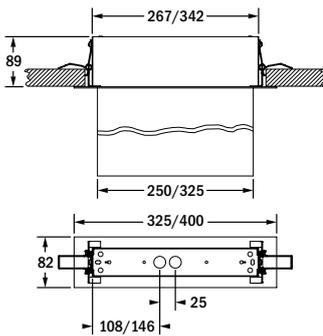




### Deckenanbau

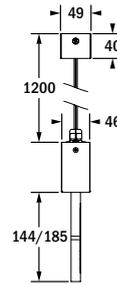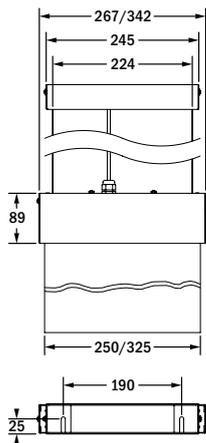

### Deckeneinbau



### Seilpendel

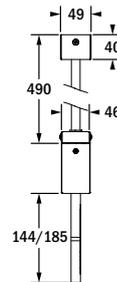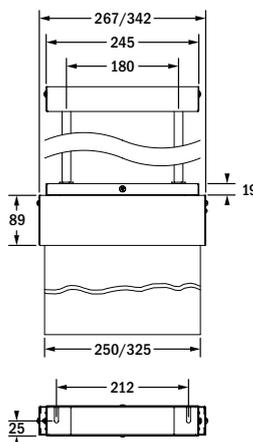

### Ausleger

### Rohrpendel