

Stahl-Innentür MZD-1 „Teckentrup DF“

wahlweise mit Verglasung



Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.01.2015

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		MZD-1 Stahl-Innentür, einflügeliges Türelement. Türblatt 40 mm dick, 3-seitig gefälzt aus feuerverzinktem Feinblech (Dickfalz), mit feuchtebeständiger Wabenfüllung. Zarge verzinkt und EC-gründiert mit dreiseitig umlaufender Dichtung. 2 dreiteilige Bänder, verzinkt. PZ-Schloss + BB-Einsatz, Rundgriff- Drückergarnitur schwarz.		
		Fabrikat „Teckentrup DF“ oder vergleichbar.		

Auch in **EDELSTAHL** erhältlich

Technische Daten

- Produkt:** MZD-1 „Teckentrup DF“
Klimaklasse III
Beanspruchungsgruppe S
- Größenbereich:** Breite: 625 - 1250 mm
Höhe: 1875 - 2250 mm
- Anschlagart:** DIN rechts oder DIN links
- Türblatt:** 3-seitig gefälzt aus feuerverzinktem Feinblech (Dickfalz)
Wabenfüllung feuchtbeständig
Türblattstärke: 40 mm
- Zarge:** Element-Zarge verzinkt und EC-gründiert, RAL 7035 (Lichtgrau)/pulverbeschichtet Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, mit dreiseitig umlaufender Dichtung, angeschweißte Mauer-Dübelanker
- Oberfläche:**
- Türblatt verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß),
 - verzinkt und pulverbeschichtet in den Farben: Sepiabraun, Moosgrün, Schilfgrün, Taubenblau, Kaminrot und Reinweiß (weitere Farben auf Anfrage)
 - Ausführung in Edelstahl
- Beschläge:**
- Bänder 3tlg., V8026 (Paar)
 - Schloss vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel und Buntbartschlosseinsatz
 - Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz
- Sonderausstattungen:**
- Badezellenschloss / WC-Schloss
 - Profilzylinder mit 3 Schlüssel
 - Spionlochbohrung ohne Spion
 - Spionloch mit Micro-Türspion
 - Briefschlitz mit Briefeinwurfklappe, Abdeckhaube zum Briefschlitz
 - Alu-Lüftungsgitter/Stahl-Trafogitter
 - Bodendichtung absenkbar
 - Türblatt vorgerichtet für Rosettenbeschlag
 - Türblatt vorgerichtet für Obentürschließer
 - Türelement vorgerichtet für Obentürschließer
 - Obentürschließer
 - Zarge ohne Bodeneinstand
 - weitere RAL-Farben

Verglasung:

Türblatt	Glasleisten-ausführung	Verglasung
MZD verzinkt und pulverbeschichtet Verkehrsweiß	mit E6-eloxierten LM-Leisten (natureloxiert)	Drahtornamentglas bis 6 mm
MZD Color		
MZD Edelstahl	Rundverglasung Ø 300 (Edelstahlglasshalteleiste)	

Normgrößen:



Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichtausschnitt lichte Durchsicht		
	L1	L2	L3
625 x 2000	245 x 360	245 x 960	245 x 1335
750 x 1875	370 x 360	370 x 960	370 x 1210
2000	370 x 360	370 x 960	370 x 1335
2125	370 x 360	370 x 960	370 x 1460
875 x 1875	495 x 360	495 x 960	495 x 1210
2000	495 x 360	495 x 960	495 x 1335
2125	495 x 360	495 x 960	495 x 1460
1000 x 1875	620 x 360	620 x 960	620 x 1210
2000	620 x 360	620 x 960	620 x 1335
2125	620 x 360	620 x 960	620 x 1460

Sondergrößen: von 625 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm

Wärmedurchgangskoeffizient nach EN ISO 12567-1 $U_D = 2,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Stahl-Innentür MZD-1 „Teckentrup DF“

wahlweise mit Verglasung

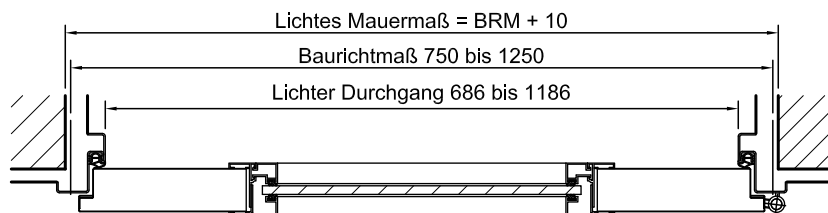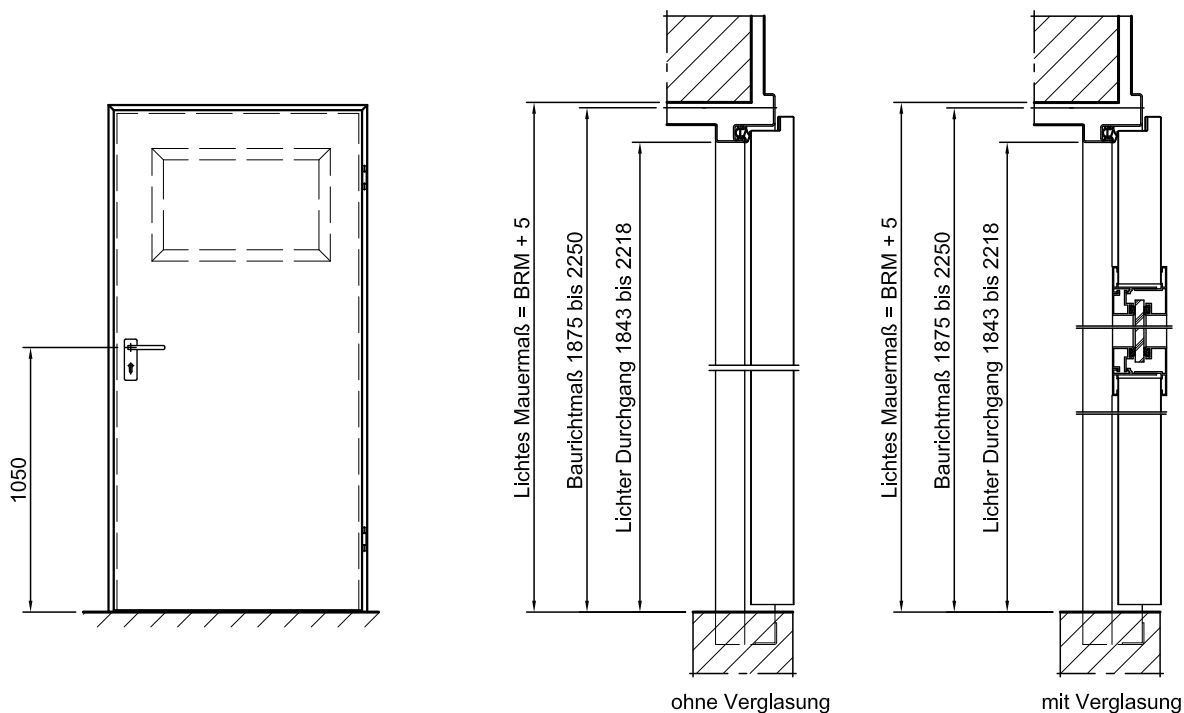

Darstellung DIN rechts,
DIN links spiegelbildlich

Bodenanschlüsse

Bild 1: ohne Bodeneinstand
Bild 2: absenkbare Bodendichtung



Einbau in Mauerwerk- /Betonwänden

