



Schüco ADS 65.NI FR 30

Aluminium Brandschutztürsysteme und Wandelemente
Aluminium door/fire-resistant systems and wall units

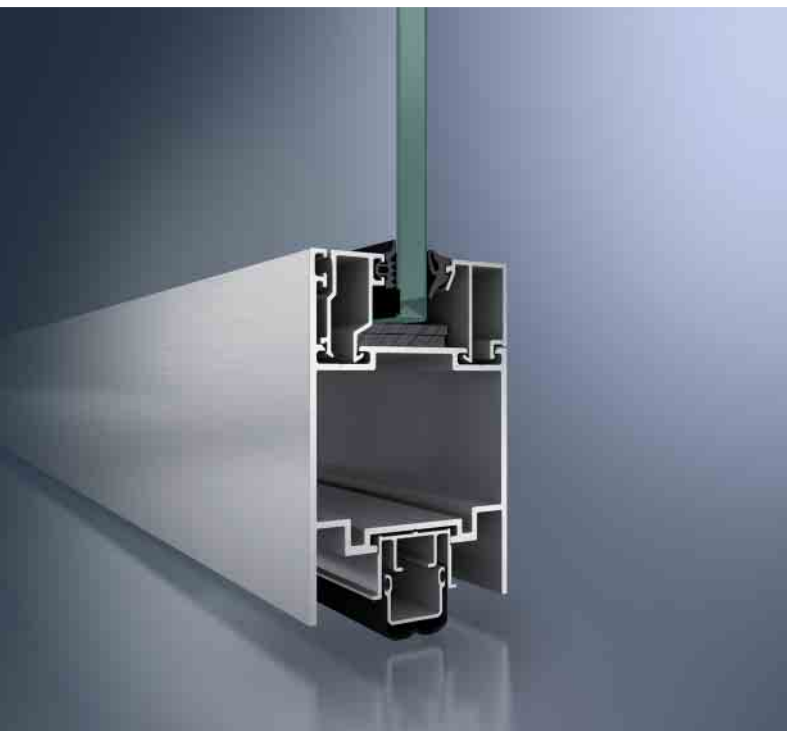

Variable Lösungen für Tür- und Wandkonstruktionen bietet das ungedämmte Aluminium Brandschutzsystem Schüco ADS 65.NI FR 30. Mit dem speziell für den Innenbereich konzipierten System sind auch großdimensionierte 1- und 2-flügelige Türkonstruktionen inklusive Multifunktionsüren realisierbar. Schüco ADS 65.NI FR 30 ist einschließlich der Systembeschläge komplett geprüft und erfüllt die Feuerwiderstandsklassen E30/EW30 nach EN 1364/1634 und für die Wandelemente G30 nach DIN 4102.

The non-insulated aluminium fire protection system Schüco ADS 65.NI FR 30 offers variable solutions for door and wall constructions. The system, specifically designed for internal use, permits generously sized single and double-leaf door constructions, including multi-purpose doors. Schüco ADS 65.NI FR 30, including the system fittings, has been fully tested and complies with fire resistance classes E30/EW30 in accordance with EN 1364/1634 and for the G30 wall unit in accordance with DIN 4102.

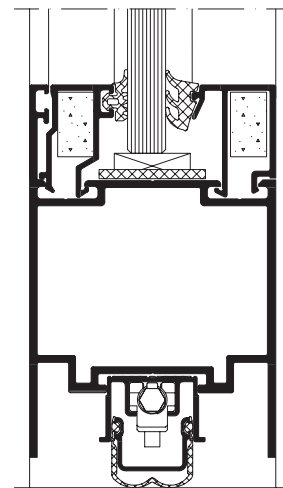

Schüco Tür ADS 65.NI FR 30, Maßstab = 1:2
Schüco Door ADS 65.NI FR 30, scale = 1:2




Grüne Technologie für den Blauen Planeten
Saubere Energie aus Solar und Fenstern

Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows

SCHÜCO

Schüco ADS 65. NI FR 30

Aluminium Brandschutztürsysteme und Wandelemente
Aluminium door/fire-resistant systems and wall units

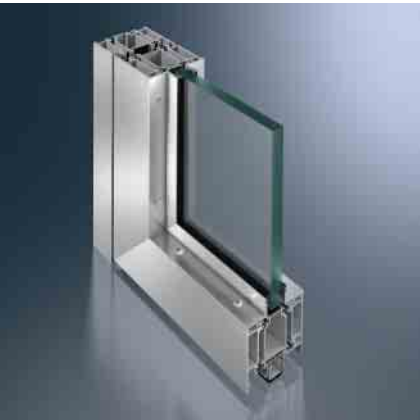

Schüco ADS 65.NI FR 30

Die Aluminium Tür- und Wandkonstruktionen sind dank multifunktionaler Ausstattungsoptionen vielseitig einsetzbar und harmonisieren bestens mit den Türsystemen von Schüco.

Schüco ADS 65.NI FR 30

- Lichte Durchgangsmaße:
1-flg. 1.400 × 2.488 mm
2-flg. 2.820 × 2.488 mm
- Multifunktionsnut für schnelle klemmbare Befestigung der Systembeschläge mittels Drehnutenstein
- Systembeschläge überwiegend mit allen Schüco Brand- und Rauchschutzserien kompatibel
- Multifunktionstür: gleichzeitige Kombination mit Rauchschutz, Schallschutz und Absturzsicherheit

Schüco Wandelemente ADS 65.NI FR 30

- Großzügige Dimensionen bis 3.100 mm Höhe, Länge unbegrenzt
- Glasmaße bis 1.400 × 2.500 mm

Due to the multi-purpose fittings options, the aluminium door and wall constructions can be used in a variety of ways and perfectly complement the Schüco door systems.

Schüco ADS 65.NI FR 30

- Clear opening dimensions:
Single-leaf 1.400 × 2.488 mm
Double-leaf 2.820 × 2.488 mm
- Multi-purpose groove for fast, push-in fixing of system fittings by means of sliding blocks
- The system fittings are compatible with all Schüco fire and smoke-resistant series
- Multi-purpose door: can simultaneously combine smoke protection, sound reduction and safety barriers

Schüco Wall Units ADS 65.NI FR 30

- Generous dimensions up to 3.100 mm high, unlimited length
- Glass sizes up to 1.400 × 2.500 mm

Schüco International KG
www.schueco.com