







Technische Information



System Schröders RSN-1

Einflügelige Rauchschutz-Stahltür / -klappe
nach DIN 18 095


- wahlweise mit Verglasung
- wahlweise mit Oberteil
- wahlweise mit Seitenteilen
- wahlweise in Kombination als

Einbruchschutztür
nach DIN ENV 1627 – 1630
WK-1 WK-2 WK-3 WK-4


Einbauvarianten

Einbau in

Mauerwerk /
Beton




Eckzarge




Eckzarge mit
Ergänzungszarge

Mauerwerk /
Beton




Blockzarge




Blockzarge
Eckzarge mit
Ergänzungszarge

Montagewand
F30




Umfassungszarge
Eckzarge mit
Ergänzungszarge




Umfassungszarge
Eckzarge mit
Ergänzungszarge

Porenbeton




Umfassungszarge
Eckzarge mit
Ergänzungszarge



Umfassungszarge
Eckzarge mit
Ergänzungszarge

Rauchschutztür / -klappe "System Schröders RSN-1"

- Rauchschutz** geprüft nach DIN 18 095 RS-1
 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
 Nr. P-BWU03-I 17.67.15 MPA Stuttgart - Otto-Graf-Institut
- Einbruchschutz** WK-1 (Prüfzeugnis Nr. 212 24294 ift Rosenheim)
 WK-2 (Prüfzeugnis Nr. 212-22921 ift Rosenheim)
 WK-3 (Prüfzeugnis Nr. 22-2/04E – PIV Velbert)
 WK-4 (Prüfzeugnis Nr. 22-4/04E – PIV Velbert)
- erhöhte Luftdichtigkeit** nach EN 12 07 Klasse 4
 Gutachterliche Stellungnahme 255 31881 ift Rosenheim

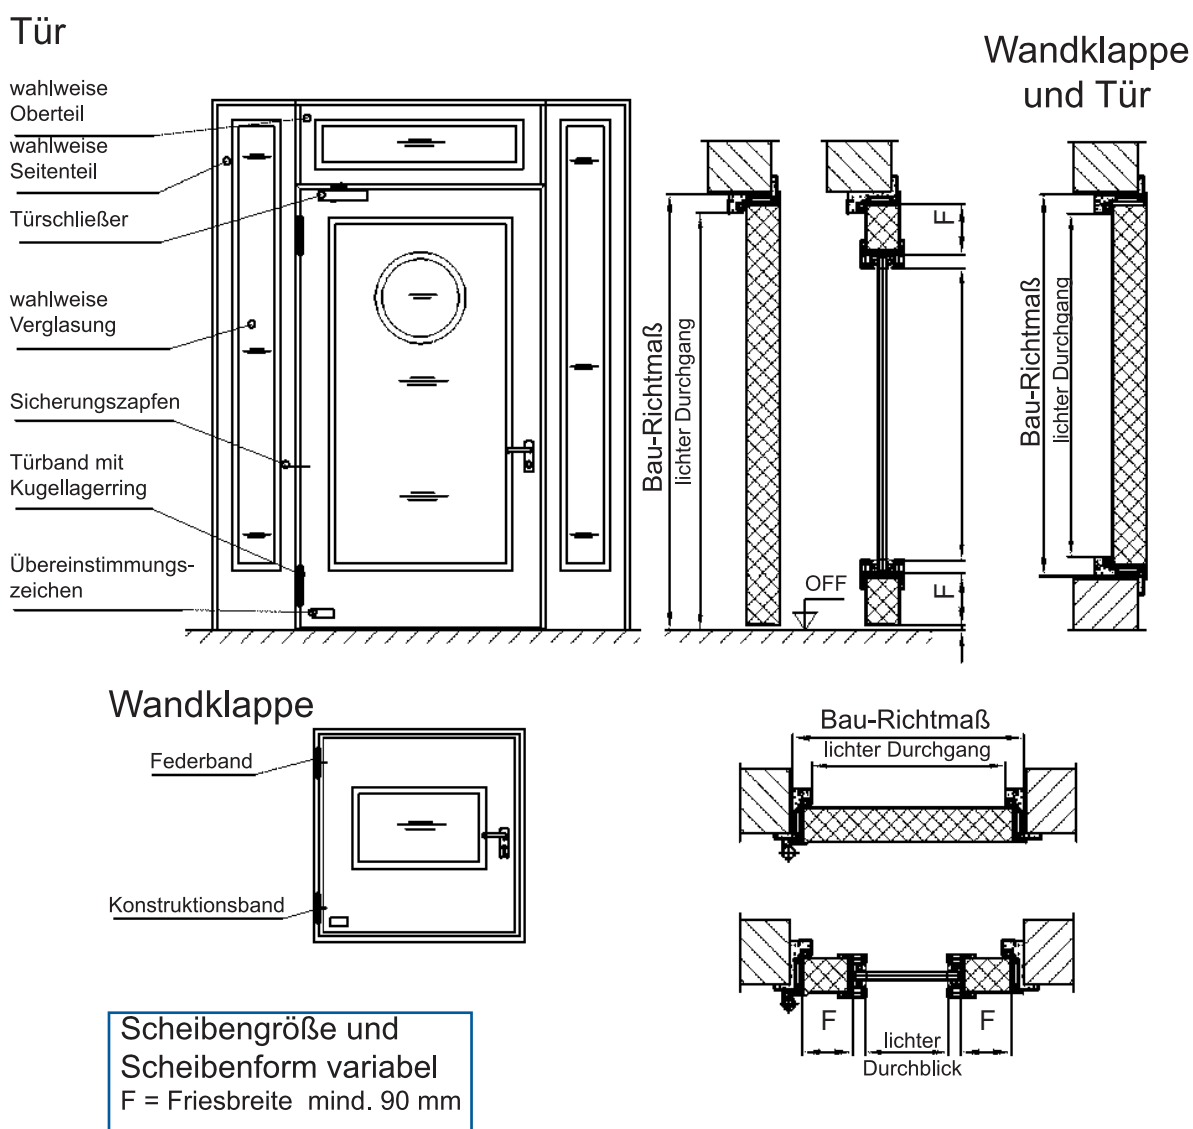

Technische Beschreibung

Maßbereich Tür	Breite von 625 mm bis 1.350 mm Höhe von 1.750 mm bis 2.500 mm mit Oberteil Gesamthöhe max. 3.500 mm mit Seitenteil(en) Gesamtbreite max. 3.350 mm
Maßbereich Klappe	Breite von 500 mm bis 1.350 mm Höhe von 500 mm bis 1.875 mm
Türblatt	Blattdicke 68 bis 70 mm – glatt, doppelwandig Blechdicke 1 mm bis 2 mm Spezial-Wabenfüllung mit Deckblechen vollflächig verklebt und gepresst (patentgeschützt) - dadurch besonders glattes, leichtes und ebenes Türblatt Türblattgewicht ca. 20 kg/m ²
Zarge	Zargensystem „ZNG“ mit elastischer Gummidichtung Eckzarge, wahlweise Umfassungszarge
Verglasung (wahlweise)	Glasmaße variabel (bei Rechteckverglasung) max. 940 x 2.195 mm Mindestfriesbreite: 90 mm wahlweise: - Zwischensprossen - Bullauge Ø ca. 450 mm (lichter Durchblick)
Glashalteleisten	mit verdeckter Verschraubung (bei Rechteckverglasung)
Bodendichtung	absenkbar – oder Gleitdichtung (patentgeschützt)
Verriegelung	Einfallenschloss nach DIN 18 250 für Profilzylinder vorgerichtet (ohne Zylinder) bei Ausführung WK-4: 3-fach Verriegelung wahlweise Panikschloss Sicherungszapfen
Beschläge	schwarzer Beschlag wahlweise jede zugelassene Drückergarnitur wahlweise Panikstangengriff bei Ausführung WK: Schutzbeschlag DIN 18 257 Türschließer nach DIN EN 1154 2/3-teilige KO-Türbänder mit Kugellager-Zwischenringen Wandklappe wahlweise mit Federband
Einbau	- in Mauerwerk (Dicke ≥ 115 mm) - in Beton (Dicke ≥ 100 mm) - in Porenbeton (Dicke ≥ 150 mm) - in Montagewände F30 (Dicke ≥ 100 mm) weitere Wände auf Anfrage wahlweise stumpfer Einbau zwischen die Laibung
Kennzeichnung	Übereinstimmungszeichen - „Ü“ gemäß Übereinstimmungszeichenverordnung