

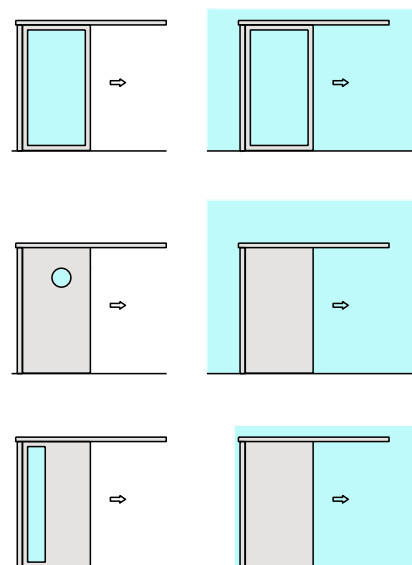


16 Automatik Schiebetür EI 30 C3


1-flügelige automatik Schiebetür

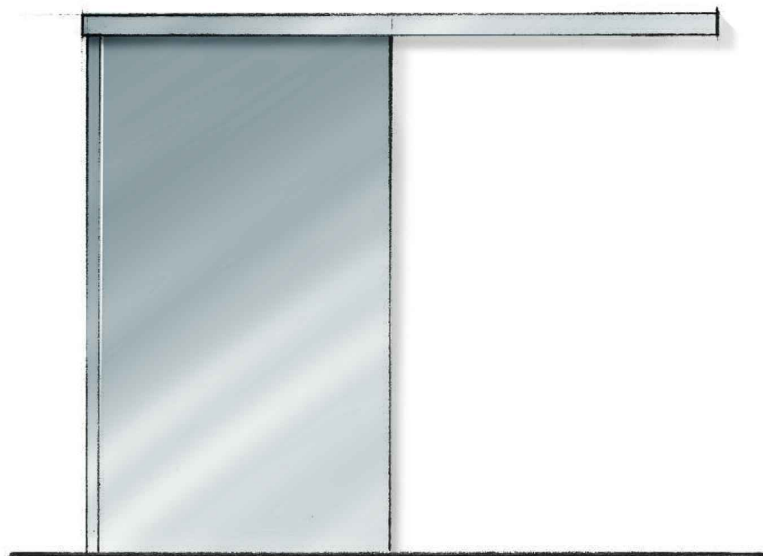


Ansicht und Schnitt

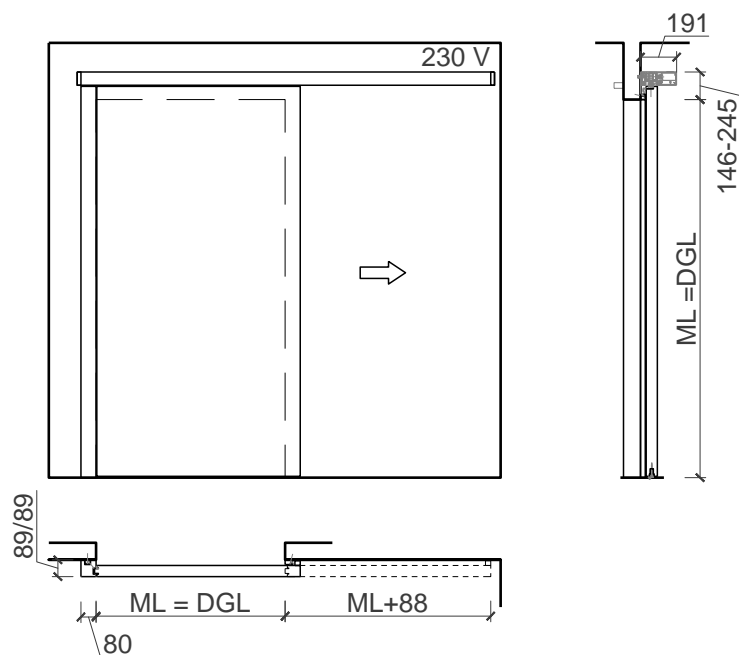

Antrieb und Bodenführung (Vertikalschnitt)

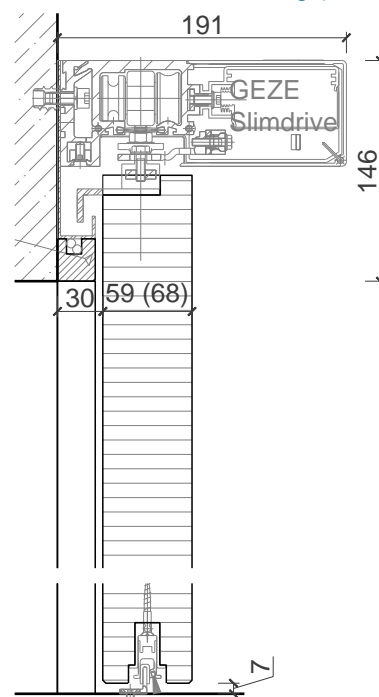

Anschlag(Horizontalschnitt)

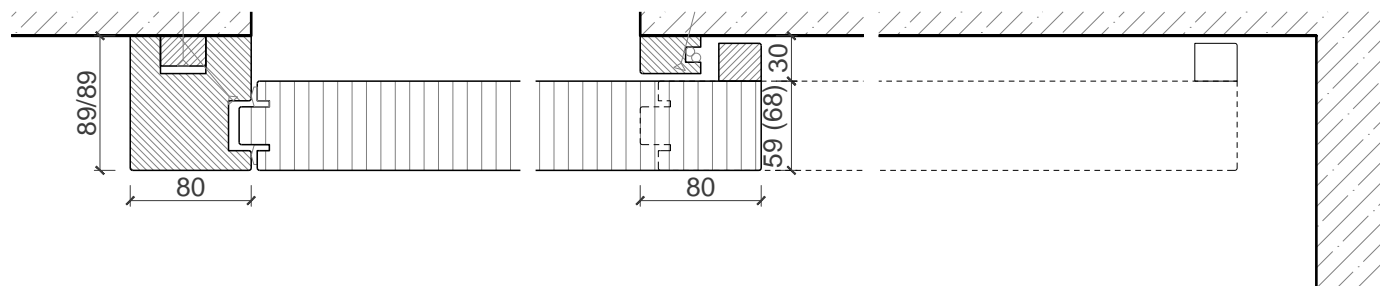

16 Automatik Schiebetür EI 30 C3

1-flügelige automatik Schiebetür



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI₂₃₀ C Schiebetür
- TYP ST 322-1
- (A) ÜA gem. Ö-Norm
DGL. max. 1800 x 3840 mm
DGL. max. 3960 x 2982 mm
- (CH) Zulassung gem. VKF
DGL. max. 1800 x 3840 mm

Zargenteile:

- Schiebetürmontageteile zur Montage "vor der Wand laufend"
- Schließseitig mit Einlaufprofil oder stumpf gegen die Wand
- Stahlblech- oder Nirozarge

Verglasung / Füllung:

- Klargläser, Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung möglich
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert

Einbau in:

- Mauerwerkswand
- Betonwand
- LBW (mit Sturzverstärkung)
- Porenbetonwand
- Holzständerwand
- Sturm EI30/60 Festverglasung
- Sturm EI60 Vollwand

Türblätter:

- Sperrtürblatt 59 mm
- Sperrtürblatt 68mm
- Massivrahmentür 68mm
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend \geq 80mm

Holzarten:

- Konstruktionshölzer Laubholz
- Alle Deckfurniere und Massivaufdopplungen möglich
- Alle Kunstharzdecklagen möglich
- Sockelbleche und Dekore möglich

Antriebssystem:

- GEZE Slimdrive und Powerdrive
- DORMA ES 90 und ES 200
- DORMA MS 1010 und MS 1020
- BESAM Unislide
- RECORD 16 STA
- GU Heavy Master
- GILGEN SLX-V und SLX-M
- REISINGER S 4000

Oberflächen:

- Roh für bauseitigen Anstrich
- Grundiert für bauseitigen Anstrich
- RAL, NCS lackiert oder Sondertöne
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert

Ausschreibungstext EI₂₃₀ C

Feuerschutzschiebetür einflügelig mit Automatantrieb

Schiebetür - EI₂₃₀ C - 1-flügelig
Vollbautür - Typ ST 322-1

Besonderheiten:

- mit und ohne Lichtausschnitt.
- mit und ohne Seiten-/ Oberteil.
- Zargen, Türblätter und Verglasungen in verschiedenen Ausführungen und Sonderformen möglich.

Nachweise:

A ÜA gem. Ö-Norm
CH Zulassung gem. VKF

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage

Lichter Durchgang BxH:
Wandöffnungsmaß BxH:
Wandstärke:
Öffnungsrichtung:
Ausführung:

Zarge:

Schiebetürmontageteile bestehen aus:
Verhackungsprofile Sturzseitig in Stahl verzinkt bzw. Edelstahl.
Einlaufprofil Schließseitig.
Labyrinthleisten Sturz- & Öffnungsseitig.
Lichtvorhang in der Antriebsabdeckung.
Bodenanschluss: Durchgehender Boden & höhenverstellbare Bürstendichtung.
Anschlagdichtung an der Hauptschließkante.

Türblatt:

Modell "dB Confort" 59mm, Stumpf/Gefälzt
Klimaklasse: 3b
Schalldämmwert Türblatt: $R_w = 41$ dB
Türkanten: Einleimer (Wahlweise Anleimer)

Holzart / Oberfläche:

Holzart:
Oberfläche:

Antriebssystem:

GEZE-Automatik-Schiebetür Slimdrive.
Antriebshöhe 70 mm.
Gefertigt nach den bestehenden aktuellen Richtlinien, baumustergeprüft nach DIN 18650.

Flügelgewicht max. 120kg / Türflügel
Funktionswahlschalter () AP, () UP
Impulsgeber

Aussen:

Kombinierter Ansteuer- u. Absicherungssensor
Innen:
Kombinierter Ansteuer- u. Absicherungssensor

Kabelverlegung und setzen von Unterputz-
dosen bauseits durch Elektrofachbetrieb
gemäß GEZE-Kabelplan.

Montage und Inbetriebnahme der Türanlage.
Abnahme durch Ziviltechniker.



16 Automatik Schiebetür EI 30 C3

1-flügelige automatik Schiebetür




Varianten für Glasleisten:




Quetschung an der Nebenschließkante!
Nur unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verwendbar!


1 Glas mittig
Glasleisten Schräg

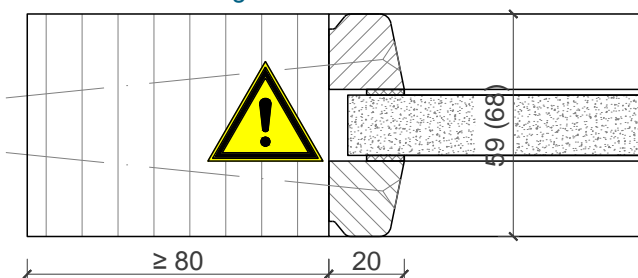


Glas mittig
Glasleiste einseitig

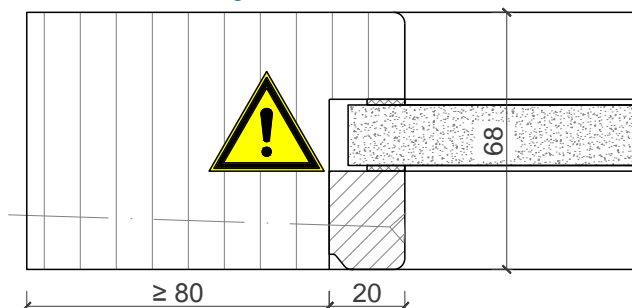


Glas mittig
Glasleisten Gerade

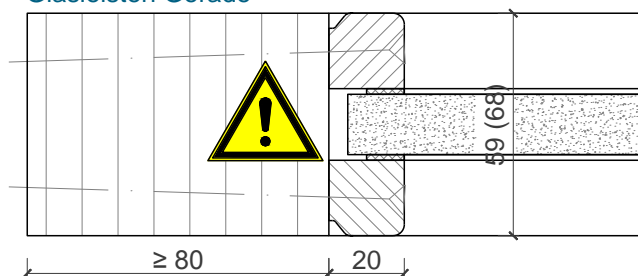


Glas mittig
mit Vorsatzscheibe

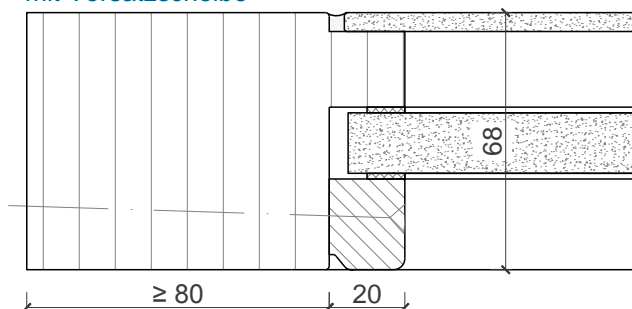


Planline

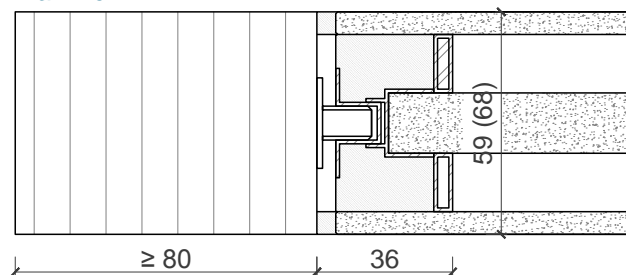

Plano

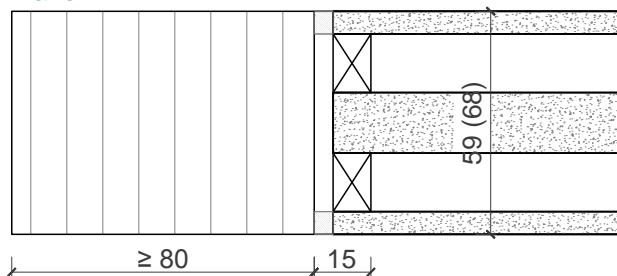

Glasleiste einseitig bündig
Metallwinkel

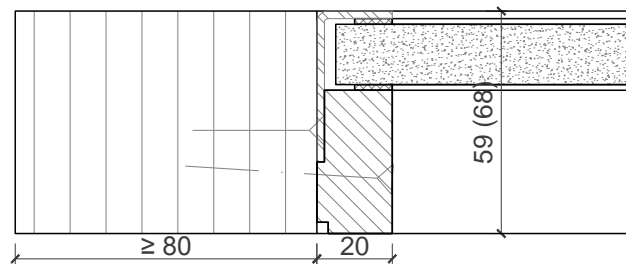


16 Automatik Schiebetür EI 30 C3

1-flügelige automatik Schiebetür




Varianten für Wandanschlüsse:


Anschlagprofil Wandaufliegend
Einlauftiefe 13mm

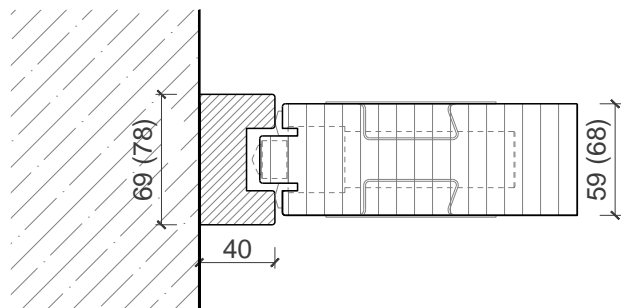


Anschlagprofil Wandaufliegend
Einlauftiefe 33mm

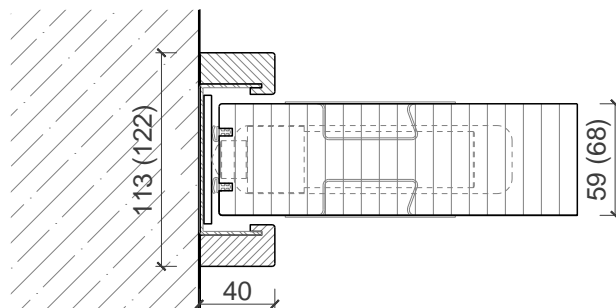


Anschlagprofil Wandbündig
Einlauftiefe 13mm

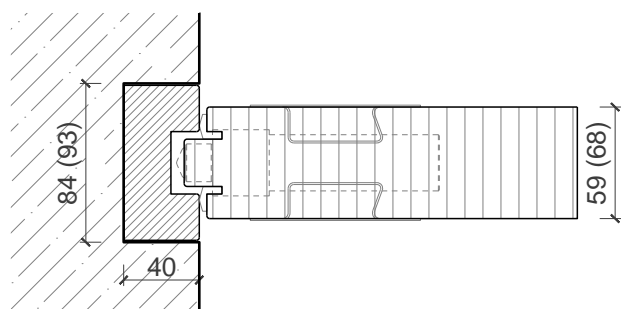


Anschlagprofil Wandbündig
Einlauftiefe 33mm

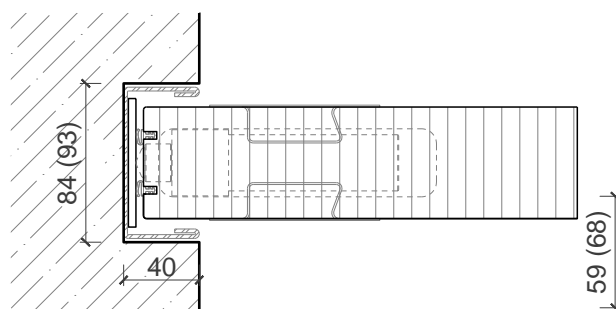

Anschlagprofil
Einlauftiefe 13mm

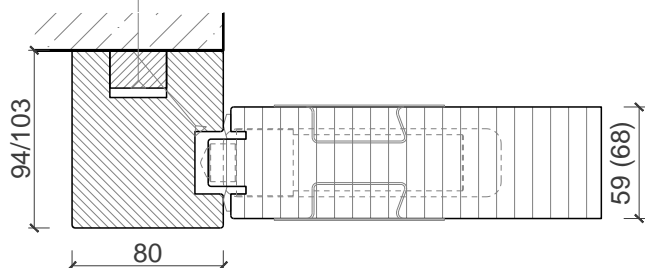

Anschlagprofil
Einlauftiefe 33mm

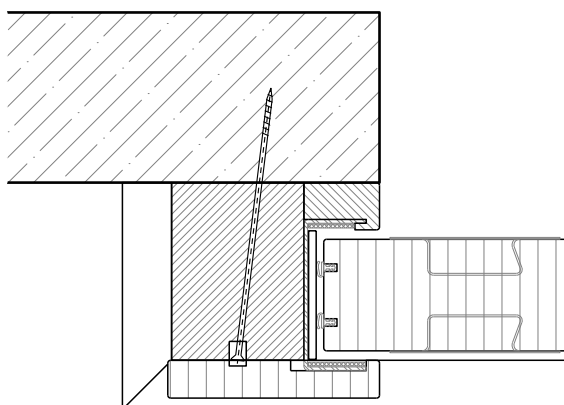


16 Automatik Schiebetür EI 30 C3

1-flügelige automatik Schiebetür




Varianten für Labyrinthleisten:


Labyrinthanschluss
Holzumfassungszarge

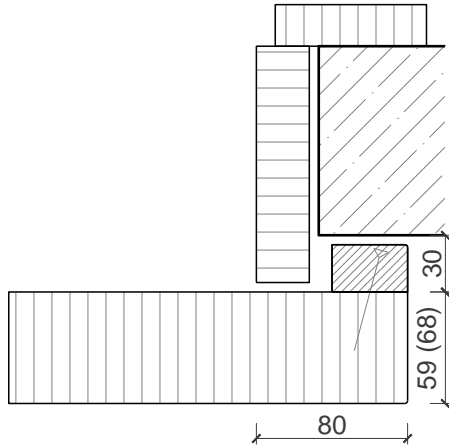

Labyrinthanschluss
Holzumfassungszarge - bauseits

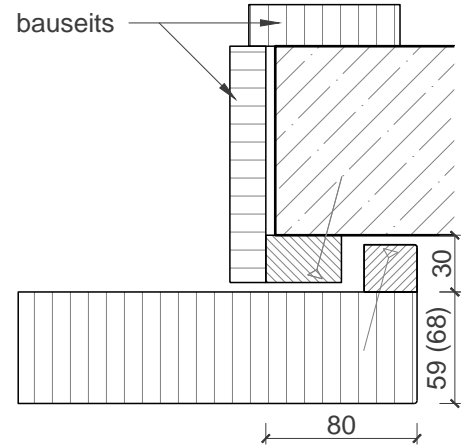

Labyrinthanschluss
Stahlzarge

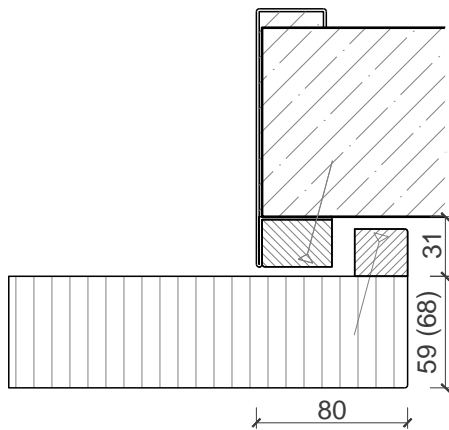

Labyrinthanschluss
Stahlzarge - bauseits

