



WICHMANN
Brandschutz-Systeme

Deckeneinbau

Wandeinbau

Einbau auf dem Boden


Massivwände

Trockenbauwände

Holzbalkendecken
(auf Anfrage)


DIBt Berlin, Z-19.15-1022

Größenübersicht - EasyFoam - Kabelbox TW90/30 als Faltbox

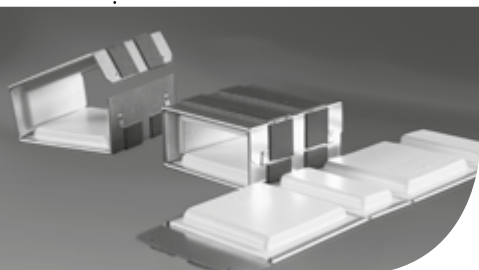

- 1: Kabelbox in einer Wand eingeschäumt
- 2: Verschäumung in der Rohbauöffnung

B_i : Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß)
 B_A : Breite der Kabelbox (Außenmaß)
 B_R : Breite der Rohbauöffnung

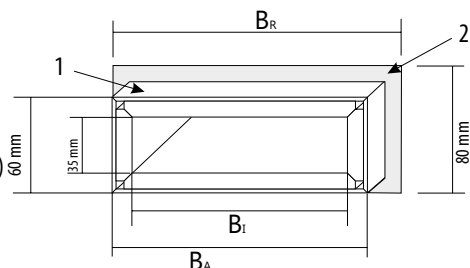


Die Faltbox zum Einschäumen

Jedes Vorteilspaket beinhaltet eine 750 ml Dose EASYFOAM Brandschutzmontageschaum, zum Einsetzen der EasyFoam - Kabelboxen und zum stirnseitigen Abdichten gegen Rauchgas.

Breite (B_A)	Bautiefe(T)					
	Maßangaben in mm (Die Bauhöhe ist einheitlich 60 mm)					
	125 mm		5er Vorteilspaket (inkl. Schaum)	150 mm		5er Vorteilspaket (inkl. Schaum)
	Art.- Nr.:			Art.- Nr.:	Art.- Nr.:	
	$H_i \times B_i$	$H_R \times B_R$	Art.- Nr.:	$H_i \times B_i$	$H_R \times B_R$	Art.- Nr.:
120	EFFB60120125		VEFFB60120125	EFFB60120150		VEFFB60120150
	35 x 90	90 x 140		35 x 90	90 x 140	
160	EFFB60160125		VEFFB60160125	EFFB60160150		VEFFB60160150
	35 x 130	90 x 180		35 x 130	90 x 180	
200	EFFB60200125		VEFFB60200125	EFFB60200150		VEFFB60200150
	35 x 170	90 x 220		35 x 170	90 x 220	
240	EFFB60240125		VEFFB60240125	EFFB60240150		VEFFB60240150
	35 x 210	90 x 260		35 x 210	90 x 260	
280	EFFB60280125		VEFFB60280125	EFFB60280150		VEFFB60280150
	35 x 250	90 x 300		35 x 250	90 x 300	

EASYFOAM - Brandschutzmontageschaum für den Wandeinbau von EasyFoam-Kabelboxen

Artikelnr.	Bezeichnung
S-EFBMS	Wichmann-EASYFOAM Brandschutzmontageschaum B1 in der 750 ml Dose, ergibt bis zu 42 l Schaum, zum Einsetzen der EasyFoam - Kabelboxen und zum stirnseitigen Abdichten gegen Rauchgas.

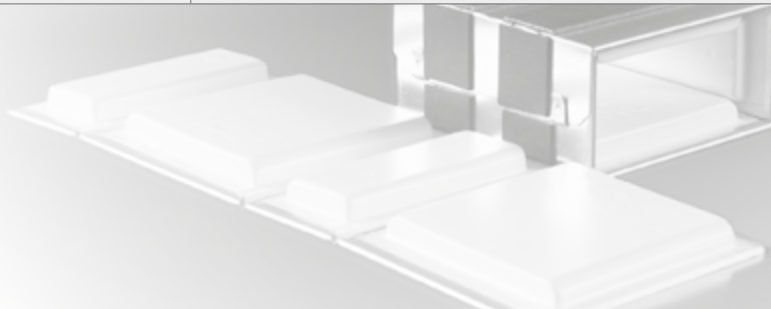

Zum komfortablen Einschäumen empfehlen wir eine Höhe der Rohbauöffnung von ca. 90 mm.

Der Spalt darf an keine Stelle breiter als 2 cm sein. Bautoleranzen sind bei der Planung mit zu berücksichtigen.

Tel.: +49 (0) 2722 6382-0 • www.wichmann.biz