

Curaflex Nova® Uno/T

NICHTDRÜCKENDES WASSER

DRÜCKENDES WASSER




- Abdichtung von Durchdringungen
- Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- aufklappbar, für bereits verlegte Leitungen



DOYMA GRIP



25 Jahre Garantie

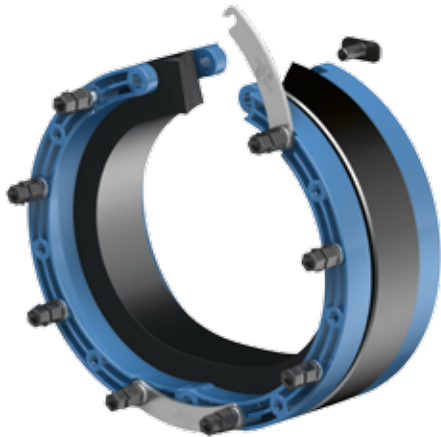

PRODUKTVORTEILE

- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck – auch mit Akkuschrauber montierbar
- einfache Montage durch passgenaue Abmessung
- dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)
- höhere Dichtleistung des Dichtungseinsatzes durch DOYMA-Grip
- nachträglich um die vorhandenen Leitungen zu montieren
- mit Schnellverschluss, für den sicheren und unverrückbaren Verschluss


TECHNISCHE DETAILS

- gas- und wasserdicht
- Abwinkelungen der Medienrohre bis 8° möglich
- Aufnahme axialer Bewegungen
- 40 mm Dichtbreite
- aufklappbar

DER DICHTUNGSEINSATZ BESTEHT AUS:

- geteilten blauen Gestellringen aus Hochleistungskunststoff
- geteilter Elastomer-Dichtring, 40 mm breit, gefertigt aus EPDM (DOYMA-Grip), optional NBR (kraftstoff-/ölbeständig)
- Schnellverschluss aus Edelstahl V4A
- ITL-Muttern
- Schrauben aus Edelstahl A4

Futterrohr- / Kernbohrung-ID: D_1 [DN in mm]	Rohr-AD d [mm]
80 (79 – 83)	5 – 40
100 (99 – 104)	5 – 63
150 (149 – 153)	63 – 112
200 (199 – 203)	108 – 160
250 (249 – 253)	154 – 201
300 (299 – 303)	198 – 230
L_0 (max. Baulänge) [mm]: 100	
Weitere Zuordnungen siehe Seite 4.	



ZUBEHÖR

- Kernbohrungskonservierung
- Fixierlaschen
- ITL-Muttern-Set

