



Curaflex Nova[®] Senso

 NICHTDRÜCKENDES WASSER
 DRÜCKENDES WASSER



- Abdichtung von Durchdringungen
- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)**
- ideal für **flexible Rohre**





PRODUKTVORTEILE

- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck – auch mit Akkuschrauber montierbar
- mit STS für die schonende Abdichtung, dadurch ideal für flexible vorisolierte Kunststoffrohre und flexible Kabelschutzrohre
- einfache Montage durch passgenaue Abmessung
- dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)
- höhere Dichtleistung des Dichtungseinsatzes durch DOYMA-Grip

ITL

STS

DOYMA GRIP

Dichtigkeitsprüf.
G 30662
iro Oldenburg

25 Jahre Garantie


TECHNISCHE DETAILS

- gasdicht
- Abwinkelungen der Medienrohre bis 8° möglich
- 45 mm Dichtbreite


DER DICHTUNGSEINSATZ BESTEHT AUS:

- blauen Gestellringen aus Hochleistungskunststoff
- Elastomer-Dichtring, 45 mm breit, gefertigt aus EPDM (DOYMA-Grip), mit Einlage aus Butyl
- ITL-Muttern
- STS: für schonende Abdichtung
- Schrauben aus Edelstahl A4

Futterrohr- / Kernbohrung-ID D_1 [DN in mm]	Rohr-AD d [mm]
150 (149 – 153)	74 – 76
	89 – 91
	109 – 111
200 (199 – 203)	109 – 111
	124 – 126
	139 – 141
	159 – 161
250 (249 – 253)	159 – 161
	174 – 176
	181 – 183
	199 – 201
L_p (max. Baulänge) [mm]: 105	

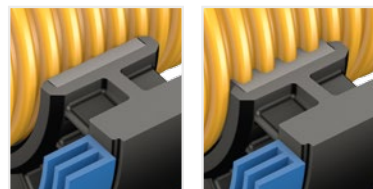

Bevor der Dichtungseinsatz verspannt wird. Curaflex Nova[®] Senso wird verspannt.



ZUBEHÖR

- Kernbohrungskonservierung
- Fixierlaschen