


Curaflex® 4005

 NICHTDRÜCKENDES WASSER

- Aussparung für Durchdringungen
- Einsatz in noch zu **erstellende Bauwerke**
- bei Anwendung mit **Abdichtungsbahn** oder **Dickbeschichtung** (Schwarze Wanne)
- mit **Fest- und Losflansch**

25
Jahre
Garantie

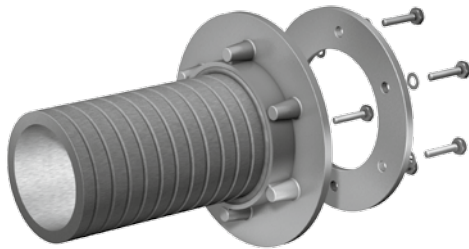

PRODUKTVORTEILE

- optimal ausgebildete Innenwandung zur Aufnahme des Curaflex® Dichtungseinsatzes
- Ausdehnungskoeffizient des Materials entspricht dem von Beton
- Korrosions- und asbestfrei; formstabiler und beständiger Spezialfaserzement mit fest verbundenem Fest- und Losflansch aus Gusseisen
- homogene Verbindung zum Beton


TECHNISCHE DETAILS

- mit Fest- und Losflanschen nach DIN 18195/DIN 18533
- gasdicht gegen Bodengase bei erdberührter Abdichtung
- kombinierbar mit allen Curaflex® Dichtungseinsätzen
- je nach Abdichtungsbahn mit beidseitig angeordneten Curaflex® Zulagen (1775) bei dünner und harter Folie bzw. Zubehör Dickbeschichtung (1776)

MATERIAL

Spezialfaserzement mit fest verbundenem Fest- und Losflansch aus Gusseisen.

Rohr- / Kabel-AD d [mm]		Futterrohr-ID D ₁ [DN in mm]	Festflansch-AD D ₅ max. [mm]	Standardlängen L ₁ [mm]
Curaflex®	Curaflex Nova®			
7 – 40	5 – 40	80	270	200
41 – 57	5 – 63	100	290	240
58 – 77	–	125	320	250
78 – 104	63 – 112	150	345	300
105 – 145	108 – 160	200	400	350
146 – 190	154 – 201	250	455	365
191 – 233	–	300	510	400
Wir liefern Futterrohre in weiteren Größen. Sprechen Sie uns an.				



Variante: Curaflex® 4005/U
als Sohlendurchführung

ZUBEHÖR

- Curaflex® Zulagen (1775) für dünne harte Folien
- Zubehör bei Dickbeschichtung