


Pacifyre[®] MK II Brandschutzmanschette

(U 04 05)

zur Abschottung von brennbaren Rohren und gedämmten Mehrschichtverbundrohren 15 - 204 mm




Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung brennbarer Rohre und gedämmter Mehrschichtverbundrohre in R90-Qualität nach DIN 4102-11 bzw. EI 120 gemäß EN 13501 in Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände) und Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei
- MSV-Rohre: Synthekautschuk bis max. 44 mm Dämmdicke je nach Rohraußen-Ø
- Brand-, Schall- und Rauchschutz werden durch die Manschettenbauart gewährleistet
- Längenausdehnung des Rohres weiterhin möglich
- geringer Platzbedarf somit optimal für schwer zugängliche Bereiche
- Nullabstand zwischen gleichen Manschetten möglich
- kein Werkzeug und kein Bohren erforderlich
- einfache Nachbelegung
- Schallschutzprüfzeugnis vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) vorhanden
- getestet nach EN 1366-3
- vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen nach Z-19.17-1737 und vom MPA NRW fremdüberwacht



Art.Nr.	D (mm)	DN	d (mm)	VPE 1	VPE 2	Gewicht / 1 Einheit (g)
2151015017	15 - 17	15	40	1	9	110.00
2151018020	18 - 20	20	45	1	9	114.00
2154024026	23 - 28	25	50	1	9	174.00
2154030032	29 - 36	32	55	1	9	204.00
2154039041	38 - 44	40	65	1	8	246.00
2154048050	46 - 52	50	75	1	8	287.00
2154051053	48 - 55	52	75	1	8	211.00
2154054056	52 - 58	56	80	1	8	246.00
2154057059	55 - 61	58	85	1	8	250.00
2154063065	61 - 67	63	90	1	8	268.00
2154075077	70 - 79	75	100	1	6	285.00
2154078080	74 - 82	80	105	1	6	329.00
2154090092	86 - 94	90	115	1	6	418.00
2154108110	104 - 113	110	135	1	6	506.00
2158123125	120 - 128	125	160	1	5	838.00
2158135137	131 - 139	135	170	1	5	1170.00
2158138140	136 - 144	140	175	1	5	1225.00
2158159161	155 - 164	160	195	1	5	945.00
2158180182	175 - 184	180	215	1	4	698.00
2152198200	195 - 204	200	245	1	4	1548.00

Weitere Dimensionen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie Ihren Walraven Ansprechpartner.
Einbaulinien, Spezifikationen und exakte Rohrtypen sind zwingend entsprechend des bzw. der gültigen Verwendbarkeitsnachweise(s) zu beachten.

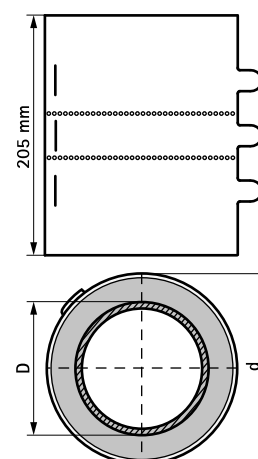

Kombination mit

Tangit FP 550 2K-Brandschutz-Schaum
Tangit FP 800 Brandschutz-Anstrich
Pacifyre[®] FPM Brandschutzmörtel

Kombination mit

Pacifyre[®] Kennzeichnungsschild