


Pacifyre® AWM Max Brandschutzmanschette


(U 04 37)

zur Abschottung von brennbaren Rohren 201 - 400 mm

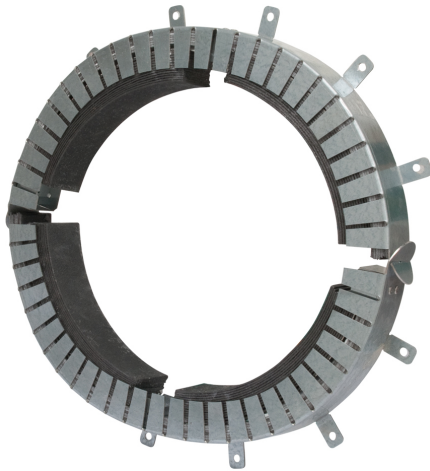


Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung brennbarer Rohre in R90-Qualität nach DIN 4102-11 bzw. EI 120 gemäß EN 13501 an Wänden (Massivwände und leichte Trennwände) und Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei
- für den Einbau in Feuchträumen geeignet
- auf beiden Seiten der Wand bzw. an der Unterseite der Decke zu montieren
- leichte und schnelle Montage aufgrund der mehrteiligen Manschette
- Schrägdurchführungen möglich (max. bis Manschettengröße 160mm)
- getestet nach EN 1366-3
- vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen nach Z-19.17-1651 und vom MPA Braunschweig fremdüberwacht
- Europäischer Nachweis: ETA-13/0906



Art.Nr.	D (mm)	d (mm)	Modell	B (mm)	H (mm)	VPE 1
213 4 225225	201 - 225	239	10 Befestigungslaschen	328	50	1
213 4 250250	226 - 250	264	10 Befestigungslaschen	353	50	1
213 4 280280	251 - 280	289	12 Befestigungslaschen	378	50	1
213 4 300300	281 - 300	314	12 Befestigungslaschen	403	50	1
213 4 315315	301 - 315	328	12 Befestigungslaschen	417	50	1
213 4 355355	316 - 355	364	12 Befestigungslaschen	453	50	1
213 4 400400	356 - 400	414	12 Befestigungslaschen	503	50	1

Einbaurichtlinien, Spezifikationen und exakte Rohrtypen der abZ, abP oder ETA sind zwingend zu beachten.

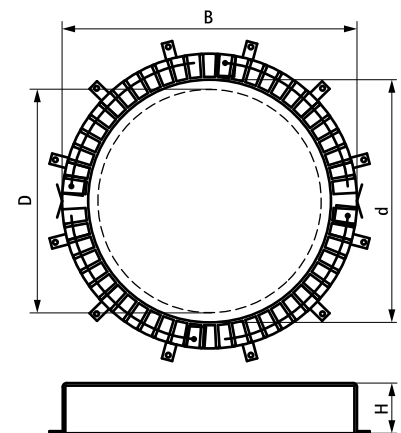

Kombination mit

- Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel
- Pacifyre® Kennzeichnungsschild