


FLAMRO® BS Plattenschott S 90

Kabelabschottung aus Mineralfaserplatten (2x 60 mm) mit ablativer Brandschutzbeschichtung

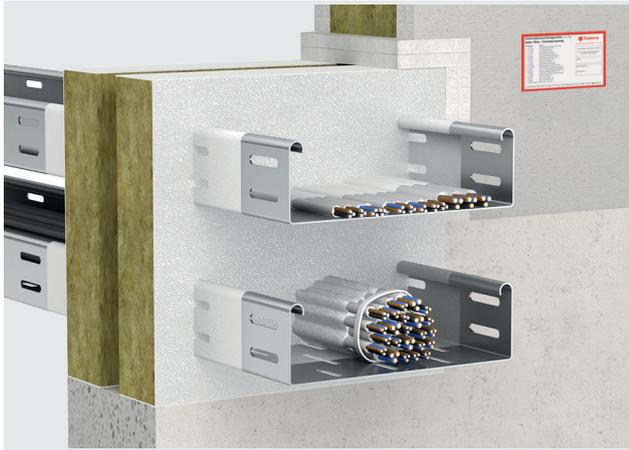

Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche


- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2456	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 120
	Decke	≥ 150
Schottgröße	Wand	1300 x 2000
	Decke	800 x ∞

Alle Angaben in mm

Produkte



**Mineralfaserplatte einseitig
vorbeschichtet mit FLAMRO® BMA**
1000 x 625 x 60 mm – Art.-Nr. 50060



**FLAMRO® BMA
Beschichtungsmasse**
Eimer à 1 kg – Art.-Nr. 20010
Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 20500
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 20125
Eimer à 25 kg – Art.-Nr. 20250



**FLAMRO® BMS
Spachtelmasse**
Eimer à 1 kg - Art.-Nr. 10010
Eimer à 5 kg - Art.-Nr. 10500
Eimer à 12,5 kg - Art.-Nr. 10125
Eimer à 25 kg - Art.-Nr. 10250



Schottschild
Systeme B.I.O. / FLAMRO® - Art.-Nr. 14000

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabeltrassen	✓

Alle Angaben in mm

Für eine Bestellung kontaktieren Sie uns gerne:

+49 6071-3900-60

bestellung@bio-brandschutz.de