


FLAMRO® BSS Schaumschott

Elastischer Brandschutzschaum als Abschottung für Kabel, -bündel, -trassen

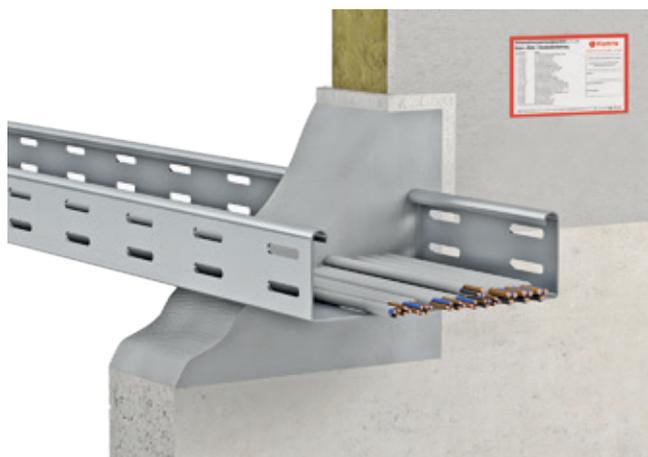

Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabeltrassen	ohne Begrenzung

Alle Angaben in mm

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.15-1588	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 200
	Decke	≥ 200
Schottgröße	Wand	220 x 220 oder Ø 220
	Decke	220 x 220 oder Ø 220

Alle Angaben in mm

Produkte



FLAMRO® BSS Brandschutzschaum

Kartusche à 180 g – Art.-Nr. 32004
Kartusche à 480 g – Art.-Nr. 32010



Schottschild

Systeme B.I.O. / FLAMRO® - Art.-Nr. 14000

Für eine Bestellung kontaktieren Sie uns gerne:

+49 6071-3900-60

bestellung@bio-brandschutz.de