Werte besser schützen.

Marken der Gruppe

AIK BC flamro KUHN BRANDSCHUTZ SYSTEME

PYRO-SAFE® Fugenabdichtung FLAMMOTECT-A

Vielseitig einsetzbares Fugenabdichtungssystem aus Mineralfaserprodukten und ablativer Brandschutzbeschichtung

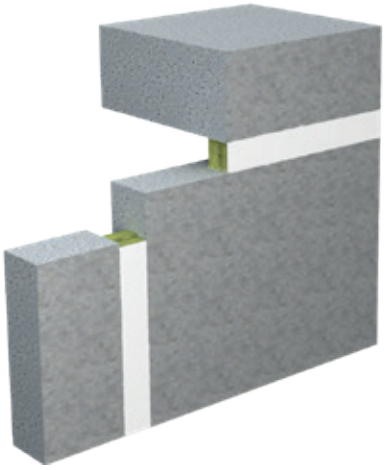

Feuerwiderstandsfähigkeit

max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Fugen zwischen massiven Wänden, zwischen Decken sowie zwischen Wänden und Decken

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		ETA-18/0237
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Maximale Schott-größe	Wand	Fugenbreite ≤ 200
	Decke	Fugenbreite ≤ 200

Alle Angaben in mm

Produkte

PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A Brandschutzbeschichtung

Farbe
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155101

Feste Farbe
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155106
Eimer à 5,0 kg – Art.-Nr. 01155121

Spachtel
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155104
Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01155115

Mineralwolle
Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000

Lamellenmatte "Klimarock"
Rolle à 3,05 m² – Art.-Nr. 01187100

Schottschild
Systeme B.I.O. / Kuhn - Art.-Nr. 01229010

Für eine Bestellung kontaktieren Sie uns gerne:

+49 6071-3900-60 bestellung@bio-brandschutz,de

Werte besser schützen.

Marken der Gruppe

AIK BC flamro KUHN BRANDSCHUTZ SYSTEME

PYRO-SAFE® Fugenabdichtung FLAMMOTECT-A

Ausführungsvarianten

		Lamellenmatte	Lose Mineralwolle	Brandschutz-spachtel	Mineralfaserplatten (2-lagig)	Mineralfaserplatten (1-lagig)
Einbau in		Massivwand, Massivdecke	Massivwand Massivdecke	Massivwand, Massivdecke	Massivwand, Massivdecke	Massivdecke
Bauteilstärke [mm]	**Wand**	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 150	-
	Decke	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150
Min. Fugentiefe [mm]		≥ 90	≥ 75	≥ 8	≥ 100	≥ 50
Maximale Fugenbreite [mm]		≤ 100	≤ 30	≤ 4	≤ 200	≤ 200
Feuerwiderstandsfähigkeit		EI 120 -	EI 120 -	EI 120 -	EI 120 -	EI 60 -
		H - X - B - W 00 - W 100 T - X - B - W 00 - W 100	V-T-X-B-W 10 - W 30	H - X - B - W 00 - W 04 V - X - B - W 00 - W 04 T - X - B - W 00 - W 04	H - X - B - W 00 - W 200 V - X - B - W 00 - W 200 T - X - B - W 00 - W 200	H - X - B - W 00 - W 200

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (11.2020) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. PYRO-SAFE® ist ein eingetragenes Warenzeichen ® der svt Unternehmensgruppe, Seevetal.