


## FLAMRO® Plattenschott S 30/S 60 (1x 60 mm Platte)

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten  
(1x 60 mm) mit beidseitiger ablativer Beschichtung

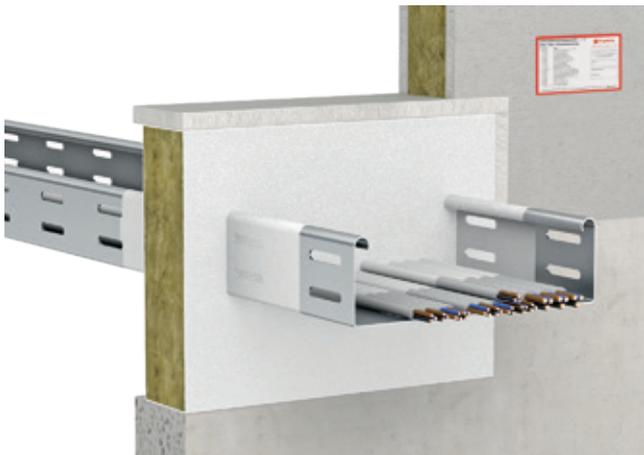


### Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	ohne Begrenzung

Alle Angaben in mm

### Produkte



**Mineralfaserplatte beidseitig  
vorbeschichtet mit FLAMRO® BMA**  
1000 x 625 x 60 mm – Art.-Nr. 50036



**FLAMRO® BMA  
Beschichtungsmasse**  
Eimer à 1 kg – Art.-Nr. 20010  
Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 20500  
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 20125  
Eimer à 25 kg – Art.-Nr. 20250



**FLAMRO® BMS  
Spachtelmasse**  
Eimer à 1 kg – Art.-Nr. 10010  
Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 10500  
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 10125  
Eimer à 25 kg – Art.-Nr. 10250



**Schottschild**  
Systeme B.I.O. / FLAMRO® - Art.-Nr. 14000

### Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerhemmend (30 min.) oder hochfeuerhemmend (60 min.)

### Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

### Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>	Z-19.15-1738	
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 75
	Decke	≥ 125
<b>Schottstärke</b>	Wand	≥ 60
	Decke	≥ 60
<b>Schottgröße</b>	Wand	700 x 500
	Decke	600 x ∞

Alle Angaben in mm

Für eine Bestellung kontaktieren Sie uns gerne:

+49 6071-3900-60

bestellung@bio-brandschutz.de