



# BIS MKT Easy Hohldeckenanker

(L 05 22)

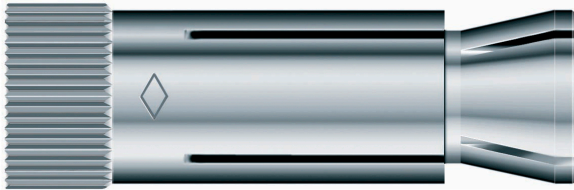

## Vorteile und Eigenschaften

- Hohldeckenanker mit Spreizkonus und -hülse
- speziell für den Einsatz in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- zur Abhängung in Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbereichen
- auch verwendbar, wenn Spreizbereich nicht im Hohlraum
- beim Anziehen der Schraube spreizt sich der Dübel im Hohlraum auf und erzeugt somit einen Formschluss
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- zugelassen vom DIBT
- brandgeprüft F30 - F120



Art.Nr.	G	L	h	HØ	h <sub>0</sub>	T <sub>(max.)</sub>	F <sub>a,z</sub>	F <sub>a,z</sub>	VdS	VPE 1	VPE 2	Gewicht t / 1 Einheit (g)
			(mm)	(mm)	(mm)							
6096008	M8	44 mm	35	12	55	20,0	900	900	VdS	50	900	14.00
6096010	M10	53 mm	40	16	60	30,0	1.200	1.200	VdS	50	300	32.00
6096012	M12	58 mm	45	18	70	40,0	1.200	1.200	VdS	25	225	40.00

Die Angaben zur max. zulässigen Last (F<sub>a,z</sub>) beziehen sich auf die Verwendung in Spannbeton-Hohldeckenplatten mit einer Betongüte von > C45/55 und einer Spiegeldicke von 30 mm. Unter Brandbeanspruchung (F60 - F120) können sich die max. zulässigen Lasten signifikant reduzieren. Siehe hierzu Z-21.1-1785.

