

BIS Montageschiene - WM3 (sv)

(G 04 40)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen




Vorteile und Eigenschaften

- C-Profil
- für eine schnelle und einfache Befestigung
- gleichmäßiges Lochbild
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- sendzimirverzinkt
- Material: Stahl 1.0242
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

| Art.Nr. | L | B | H | s | S | Bund1 | Bund2 | Einh. | Gewicht / 1 Einheit |
|---------|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | | (g) |
| 6505003 | 3 m | 50 | 40 | 3,0 | 18 | 3 | 192 | m. | 3200.00 |
| 6505603 | 6 m | 50 | 40 | 3,0 | 18 | 6 | 384 | m. | 3200.00 |

Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

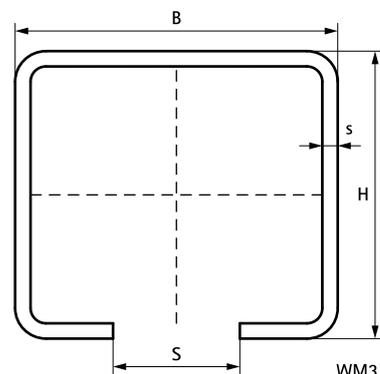

Kombination mit
BIS Schienenendstopfen - WM3