



Der Junior12 ist ideal in Bereichen mit beengten Platzverhältnissen einsetzbar. Egal ob Innen- oder Außenbereich.



1. Der Korb ist mit zwei Steckbolzen sehr leicht abnehmbar.

2. Minimale Durchfahrtsbreite von 0,75m

3. Mit dem optionalen hydraulischen Rangierantrieb lässt sich die Arbeitsbühne einfach und bequem versetzen.

4. Hydraulische Stützbeine ermöglichen eine schnelle und sichere Aufstellung - auch auf schrägem Untergrund.

Der kleinste von allen, aber genial durchdacht !

Mit einer Minimalbreite von 0,75m ist der Junior so schmal, dass er sich durch Türen versetzen lässt.

Der abnehmbare Korb ermöglicht eine minimale Rangierlänge von 5,05m. Die Aufstellung ist unkompliziert und erfordert nur minimalen Platz. Dank der hydraulischen Stützbeine mit frei beweglichen Stützteilern erfolgt die Aufstellung schnell und sicher, auch auf schrägem Untergrund.

Doppelte Parallelogrammstangen geben dem Ausleger hohe Stabilität.

Im gesamten Arbeitshöhenbereich beträgt die maximale Korblast 120 kg.

Jeder DENKA-LIFT erfüllt die strengsten Sicherheitsvorschriften.

Die elektrischen und hydraulischen Systeme sind doppelt geschützt, die Zylinder haben Schlauchbruchventile und alle Bewegungen sind durch Überdruckventile gesichert.


Der Teleskopausleger wird aus Stahlprofilen hergestellt.

Durch die Kombination der guten Auslegereigenschaften und des „2-Geschwindigkeiten-Systems“ wird ein stabiler, sicherer und funktioneller Arbeitsplatz für den Anwender im Arbeitskorb geschaffen.


Der Junior12 wird mit 230 V Netzantrieb geliefert.

Modell Junior12


Technische Daten

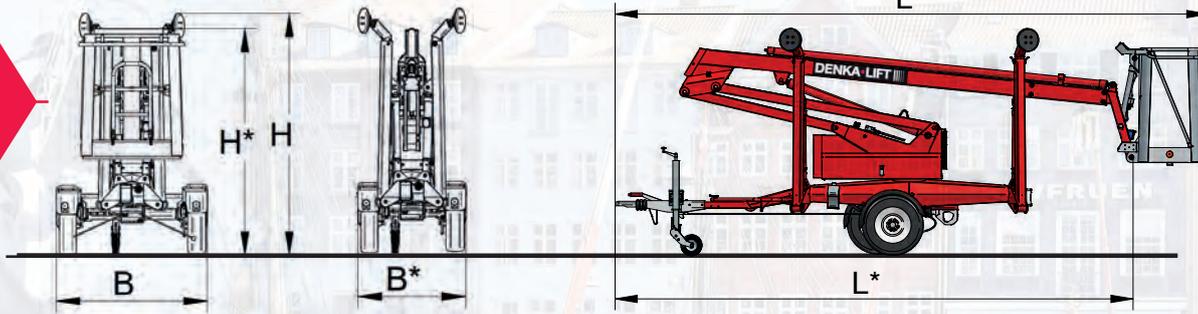

Abstützfläche

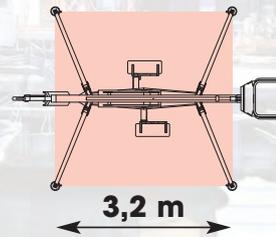

Max. Arbeitshöhe

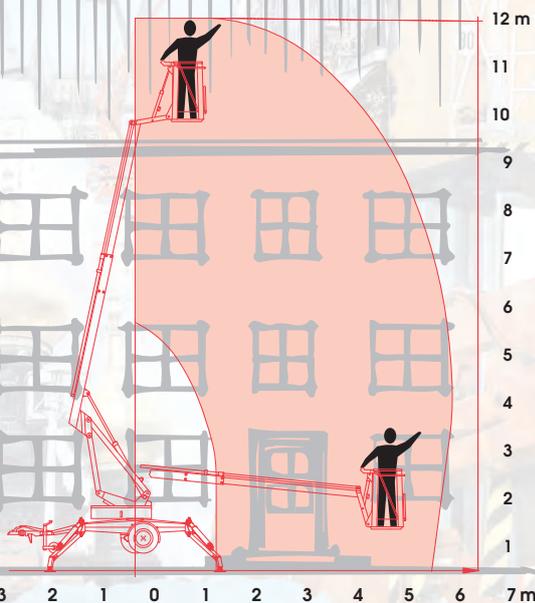

Standardmodell

Junior12

Kapazität

Max. Arbeitshöhe A 12,0 m

Max. Reichweite D 6,7 m

Max. Korblast 120 kg

Max. Anzahl Personen 1

Drehbereich endlos 360°

Transportabmessungen

Länge L 5680 mm

Länge L* 4950 mm

Min. Länge L (inkl. Korb 180° gedreht) 5050 mm

Höhe H / H* 2100/1840 mm

Max. Breite B 1400 mm

Min. Breite B* 750 mm

Gesamtgewicht standard 985 kg

Teleskopausleger

Stahl 2-stufig

Min. Breite B* = 750mm:

- ohne Rangierantrieb (sonst 790mm), Achsen zusammengeschoben und mit Option „Abnehmbarer Aluminiumkorb 700mm“

STANDARD AUSSTATTUNG:

- Abnehmbarer Aluminiumkorb 900 mm
- 230V Stromanschluss
- On/off Funktion mit 2 Geschwindigkeiten
- Hydraulische Stützbeine
- Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA
- Betriebsstundenzähler
- Abnehmbare Lichtleiste

SONDERAUSSTATTUNG:

- RAL Sonderfarbe
- Gelbe Rundum-Warnleuchte
- BIO - Hydrauliköl
- Benzinstromerzeuger HONDA EU30is / 3,0 kVA*
- Im Arbeitskorb integrierte LED-Beleuchtung
- Hydraulischer Rangierantrieb*
- Abnehmbarer Aluminiumkorb 700mm

*Mehrgewicht