



**Arbeitsbühnen - Programm**  
*product-range working platforms*

## Rothlehner Arbeitsbühnen - Platform sales

**Vertrieb**  
verschiedener Marken  
in unseren Heimmärkten:  
Deutschland, Österreich,  
Polen, Tschechien, Slowakei

**Distributor**  
for different brands  
in our Home Markets:  
Germany, Austria,  
Poland, Czechia, Slovakia



**Rothlehner Arbeitsbühnen**

**Production & Developement**  
**Marketing & Sales**

**Lift-Manager**

**Spare part service**  
**Technical support**



**Product Info**

Tel. +49 8724 9601-0  
info@rothlehner.com  
www.rothlehner.com

**Technical Support**

Tel. +49 8724 9601-20  
info@lift-manager.com  
www.lift-manager.com

**Spare Parts / Ersatzteile**

Tel. +49 8724 9601-22  
spareparts@lift-manager.com  
www.lift-manager.com

## DK 18



### Anhänger-Arbeitsbühnen - trailer - mounted

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Typ: <b>DENKA•LIFT</b>                   | <b>DK 18</b> |
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 18,0 m       |
| Max. Reichweite - <i>max. outreach</i>   | 11,3 m       |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 200 kg       |
| Antrieb - <i>powered by</i>              | Batterie     |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 1.975 kg     |



neue Steuerung / neue Optionen  
new controls / new equipment

### Anhänger-Arbeitsbühnen - trailer - mounted

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Typ: <b>DENKA•LIFT</b>                   | <b>DK 25</b> |
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 25,0 m       |
| Max. Reichweite - <i>max. outreach</i>   | 11,4 m       |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 200 kg       |
| Antrieb - <i>powered by</i>              | Batterie     |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 2.450 kg     |

## DK 25



### Anhänger-Arbeitsbühnen - trailer - mounted

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Typ: DENKA•LIFT</b>                   | <b>DL 18/21</b>  |
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 18,0 - 21,0 m    |
| Max. Reichweite - <i>max. outreach</i>   | 10,8 m           |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 200 kg           |
| Antrieb - <i>powered by</i>              | Batterie         |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 2.100 - 2.500 kg |

**DL 18/21**



neue Steuerung / neue Optionen  
new controls / new equipment

**DL 25/30**



### Anhänger-Arbeitsbühnen - trailer - mounted

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Typ: DENKA•LIFT</b>                   | <b>DL 25/30</b>  |
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 25,0 - 30,0 m    |
| Max. Reichweite - <i>max. outreach</i>   | 11,6 - 12,0 m    |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 200 kg           |
| Antrieb - <i>powered by</i>              | Batterie         |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 3.200 - 3.500 kg |

## Kleine Narrow small narrows

min. Breite /  
min. width 0,89 m



### Schmale Spezialgeräte - special narrow platforms

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Typ: Kleine Narrow</b>                | <b>DL 19/22N</b> |
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 19,0 / 22,0 m    |
| Max. Reichweite - <i>max. outreach</i>   | 11,3 / 12,0 m    |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 200 kg           |
| Antrieb - <i>powered by</i>              | Batterie         |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 2.075 / 2.300 kg |



DENKA • LIFT

Eigenmarke  
own brand



**Teleskop  
telescope**



**Teleskop-Korbarm  
telescope-jib**



### Anhänger-Arbeitsbühnen - trailer mounted

| Typ: Europelift                          | TM13T             | TM16TJ            |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Modell:                                  | Teleskop-Anhänger | Teleskop-Anhänger |
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 13,0 m            | 16,0 m            |
| Max. Reichweite - <i>max. outreach</i>   | 9,0 m             | 10,0 m            |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 220 kg            | 200 kg            |
| Antrieb - <i>powered by</i>              | 230 V             | 230 V             |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 1.460 kg          | 1.820 kg          |





**Gelenk-Tele-Anhänger**  
*articulated tele trailer*



**Gelenk-Anhänger**  
*articulated trailer*



### Anhänger-Arbeitsbühnen - trailer mounted

| Typ: Eurolift                            | TM13G           | TM15GT               | TM18GT               |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Modell:                                  | Gelenk-Anhänger | Gelenk-Tele-Anhänger | Gelenk-Tele-Anhänger |
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 13,1 m          | 15,6 m               | 18,0 m               |
| Max. Reichweite - <i>max. outreach</i>   | 6,1 m           | 8,1 m                | 10,5 m (80kg)        |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 220 kg          | 220 kg               | 200 kg               |
| Antrieb - <i>powered by</i>              | 230 V           | 230 V                | 230 V                |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 1.560 kg        | 1.900 kg             | 2.070 kg             |

## Schmale Spezialgeräte - special narrow platforms

| Typ: <b>FALCON Spider</b>                | <b>Falcon Rad</b> | <b>Falcon Raupe</b> |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 29,0 - 42,0 m     | 32,0 - 52,0 m       |
| Max. Reichweite - <i>max. outreach</i>   | 14,5 - 17,0 m     | 15,0 - 19,0 m       |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 200 - 225 kg      | 200 - 225 kg        |
| Antrieb - <i>powered by</i>              | Batterie / Diesel | Batterie / Diesel   |
| Doppel-Gelenkarm - <i>double jib arm</i> | 2 x 180°          | 2 x 180°            |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 3.500 - 8.800 kg  | 5.300 - 13.500 kg   |


### FALCON Rad wheel

< 42 m



### FALCON Raupe crawler

32 - 52 m

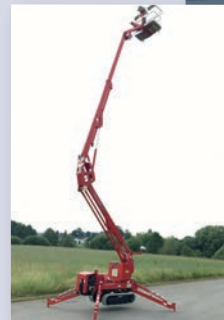

## Kompakte Raupenbühne - truck-mounted platforms

| Typ: <b>EuropeLift</b>                   | <b>TR 15 GT</b> |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 15,30 m         |
| Max. Reichweite - <i>max. outreach</i>   | 7,50 m          |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 220 kg          |
| Min. Breite - <i>minimal width</i>       | 0,78 m          |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 2.100 kg        |





**Teleskop**  
*telescope*



### 3,5 t Teleskop-LKW-Arbeitsbühnen - truck-mounted platforms

| Typ: GSR                                 | T-Reihe       |
|------------------------------------------|---------------|
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 13,6 - 22,3 m |
| Max. Reichweite - <i>max. outreach</i>   | 7,0 - 13,15 m |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 200 - 300 kg  |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 3.500 kg      |





## ≤3,5 t Gelenk-Tele-LKW - truck-mounted platforms

**Typ: GSR**

**PX-Reihe**

Arbeitshöhe - *working height*

20,0 - 23,7 m

Max. Reichweite - *max. outreach*

8,55 - 13,15 m

Max. Korblast - *platform capacity*

250 - 300 kg

Gewicht - *weight*

3.500 kg

**Gelenk-Teleskop**  
*articulated telescopic*



## Pick Up

**Typ: GSR**

**140 P**

Arbeitshöhe - *working height*

13,2 m

Max. Reichweite - *max. outreach*

6,0 m

Max. Korblast - *platform capacity*

250 kg

Gewicht - *weight*

3.200 kg



## Teleskop-Korbarm telescope-jib



## ≥7,5 t Gelenk-LKW-Arbeitsbühnen - truck-mounted platforms

| Typ: GSR                                 | PX- / PXJ-Reihe   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 24,8 - 36,0 m     |
| Max. Reichweite - <i>max. outreach</i>   | 14,2 - 22,2 m     |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 220 - 320 kg      |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 7.500 - 18.000 kg |



## Gelenk-Teleskop articulated telescopic



## ≥7,5 t Teleskop-LKW-Arbeitsbühnen - truck-mounted platforms

| Typ: GSR                                 | TJ-Reihe          |
|------------------------------------------|-------------------|
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 18,2 - 30,0 m     |
| Max. Reichweite - <i>max. outreach</i>   | 13,0 - 17,2 m     |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 220 - 280 kg      |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 7.490 - 15.000 kg |

## Kastenwagen - van range

**Typ: GSR**

**TJV-Reihe**

Arbeitshöhe - *working height*

13,6 - 16,6 m

Max. Reichweite - *max. outreach*

7,0 - 8,2 m

Max. Korblast - *platform capacity*

220 - 250 kg

Gewicht - *weight*


3.500 - 5.500 kg

**Teleskop-Korbarm**  
*telescopic-jib*





# Kommunal- und Versorger-Lösungen *municipal & utility solutions*

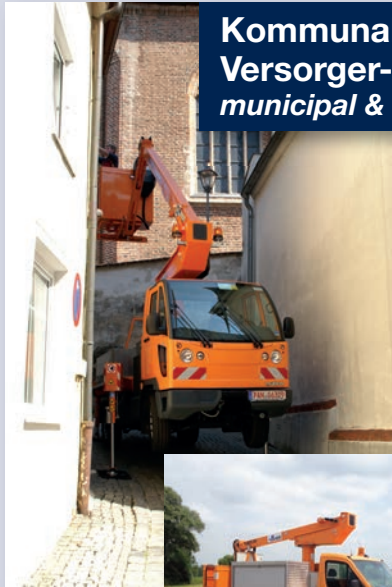



12 - 32 m

**PB Scheren**  
**PB scissors**



## Elektro-Scheren - electric scissor-lifts

| Typ: PB                           | TOP12             | TOP16            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Arbeitshöhe - working height      | 13,0 - 22,5 m     | 13,0 - 17,03 m   |
| Max. Korblast - platform capacity | 400 - 700 kg      | 400 - 700 kg     |
| Antrieb - powered by              | Batterie          | Batterie         |
| Breite - width                    | 1,22 m            | 1,60 m           |
| Gewicht - weight                  | 4.549 - 10.290 kg | 4.988 - 5.984 kg |




## Gelände-Scheren Elektro - rough terrain

| Typ: PB                           | TOP19 4x4         | TOP24 4x4          |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe - working height      | 12,8 - 17,8 m     | 22,3 - 32,14 m     |
| Max. Korblast - platform capacity | 500 - 900 kg      | 750 - 1.000 kg     |
| Antrieb - powered by              | Batterie / Diesel | Batterie / Diesel  |
| Breite - width                    | 1,93 m            | 2,40 m             |
| Gewicht - weight                  | 7.316 - 9.030 kg  | 14.030 - 26.890 kg |





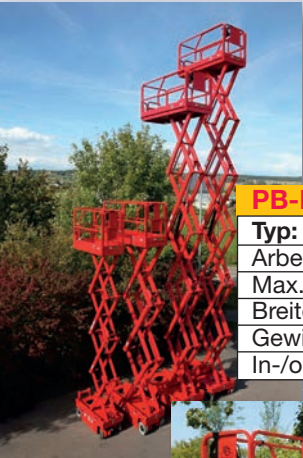

# **PB ECo-Scheren** **PB ECo-scissors**



## **PB-ECo-Scherenbühnen - ECo-scissors**

| <b>Typ: PB ECo-Serie</b>                 | <b>S78-7EL</b> | <b>S80-8EL</b> | <b>S100-8EL</b> | <b>S80-12EL</b> | <b>S100-12EL</b> | <b>S120-12EL</b> | <b>S140-12EL</b> |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 7,80 m         | 8,20 m         | 10,0 m          | 8,0 m           | 10,0 m           | 12,0 m           | 14,0 m           |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 230 kg         | 380 kg         | 230 kg          | 550 kg          | 450 kg           | 320 kg           | 320 kg           |
| Breite - <i>width</i>                    | 0,76 m         | 0,81 m         | 0,83 m          | 1,18 m          | 1,18 m           | 1,18 m           | 1,18 m           |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 1.532 kg       | 2.090 kg       | 2.295 kg        | 2.535 kg        | 2.700 kg         | 3.000 kg         | 3.340 kg         |
| In-/outdoor                              | In-/outdoor    | In-/outdoor    | Indoor          | In-/outdoor     | Indoor           | In-/outdoor      | Indoor           |



## **self-propelled**


| <b>S56-7EL</b> | <b>S63-8EL</b> |
|----------------|----------------|
| 5,60 m         | 6,30 m         |
| 230 kg         | 230 kg         |
| 0,76 m         | 0,81 m         |
| 906 kg         | 992 kg         |
| Indoor         | In-/outdoor    |



| Teleskopmastbühnen - vertical lifts   | self-propelled     |                       | push-around     |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Typ: Mastbühne - vertical boom</b> | <b>Star 6/8/10</b> | <b>Star 6 Picking</b> | <b>Quick-Up</b> |
| Arbeitshöhe - working height          | 5,8 - 10,0 m       | 5,80 m                | 6,7 - 14,3      |
| Max. Reichweite - platform shift      | 0 - 3,0 m          | 0 m                   | 0 m             |
| Max. Korblast - platform capacity     | 200 - 230 kg       | 210 kg                | 136 - 200 kg    |
| Antrieb - powered by                  | Batterie           | Batterie              | 230V / Batterie |
| Gewicht - weight                      | 835 - 2.677 kg     | 890 kg                | 315 - 515 kg    |



**Mastbühnen**  
*vertical lifts*

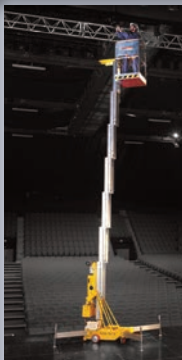

**Gelenk-Teleskop**  
*articulated tele*



**Gelenk-Teleskop - articulated telescopic boom**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Typ: Haulotte</b>              | <b>HA12CJ+</b> |
| Arbeitshöhe - working height      | 11,7 m         |
| Max. Reichweite - outreach max.   | 7,2 m          |
| Max. Korblast - platform capacity | 230 kg         |
| Antrieb - powered by              | Batterie       |
| Gewicht - weight                  | 7.110 kg       |

## Diesel-Geländescheren - offroad scissiors

| Typ: Haulotte                            | Compact RTE / DX  | SX-Reihe         |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 10,28 - 12,06 m   | 12,0 - 18,0 m    |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 450 - 565 kg      | 500 - 700 kg     |
| Antrieb - <i>powered by</i>              | Diesel / Batterie | Diesel           |
| Breite - <i>width</i>                    | 1,78 m            | 2,25 m           |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 3.305 - 3.675 kg  | 5.610 - 7.360 kg |



## Diesel-Geländescheren offroad scissiors

## Elektro-Kompaktscheren compact electric scissor-lifts



## Elektro-Kompaktscheren - compact electric scissor-lifts

| Typ: Haulotte                            | Optimum / Compact - Scheren |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>      | 7,77 – 11,98 m              |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i> | 230 - 450 kg                |
| Antrieb - <i>powered by</i>              | Batterie                    |
| Breite - <i>width</i>                    | 0,79 – 1,20 m               |
| Gewicht - <i>weight</i>                  | 1.520 – 2.470 kg            |

## Gelenk-Teleskop-Selbstfahrer - self propelled

| Typ: Haulotte                              | RTJ-Reihe         | IP-Reihe         |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>        | 12,4 - 41,5 m     | 12,0 - 14,87 m   |
| Max. Reichweite - <i>platform outreach</i> | 6,6 - 20,1 m      | 6,5 - 8,65 m     |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i>   | 230 - 250 kg      | 230 kg           |
| Antrieb - <i>powered by</i>                | Diesel            | Batterie         |
| Gewicht - <i>weight</i>                    | 5.620 - 23.900 kg | 5.945 - 7.230 kg |



## Gelenk-Teleskop-Selbstfahrer articulated tele boom

## Teleskop-Selbstfahrer telescopic boom




## Teleskop-Selbstfahrer - self propelled

| Typ: Haulotte                              | TX- / RTJ- / TPX-Reihe |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>        | 14,0 - 42,2 m          |
| Max. Reichweite - <i>platform outreach</i> | 10,6 - 20,2 m          |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i>   | 230 - 450 kg           |
| Antrieb - <i>powered by</i>                | Diesel                 |
| Gewicht - <i>weight</i>                    | 5.900 - 21.400 kg      |



## Allrad Elektro Selbstfahrer - 4x4 self propelled

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Typ: Haulotte</b>                       | <b>HA20LE Pro/PULSEO-Reihe</b> |
| Arbeitshöhe - <i>working height</i>        | 20,76 m                        |
| Max. Reichweite - <i>platform outreach</i> | 11,91 m                        |
| Max. Korblast - <i>platform capacity</i>   | 250 kg                         |
| Antrieb - <i>powered by</i>                | 4x4 / Batterie                 |
| Gewicht - <i>weight</i>                    | 9.785 kg                       |

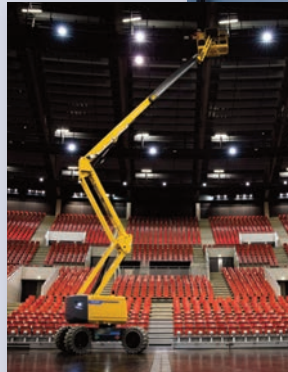

**Allrad-Arbeitsbühne mit voll-elektrischem Antrieb**  
*4x4 articulated tele-boom, emission free*



# Rothlehner Arbeitsbühnen

■ **Anhänger-Arbeitsbühnen** *trailer-mounted*

■ **DENKA•LIFT** Eigenmarke *own brand*

■ **LKW-Arbeitsbühnen** *truck-mounted*

■ **Scherenbühnen** *scissor-lifts*

■ **schmale Spezialgeräte** *special narrow-platforms*

• Raupen- und Radgeräte *track and wheeled*

■ **Selbstfahrtechnik** *self-propelled*

• Innen- und Geländeeinsatz

■ **Gebrauchtgeräte** *used lifts*

• verschiedener Hersteller  
• Inzahlungnahme und Ankauf

■ **Import / Export**



■ **Leistungen** *goods and services*

- Kundendienst in Deutschland, Österreich, Tschechien, Polen, Slowakei  
*aftersales service in Germany, Austria, Czech Republic, Poland, Slovakia*
- Werkstätten und mobiler Service *workshops and mobile service*
- Ersatzteilservice *spare part service*
- Inzahlungnahme, Ankauf *trade-in, purchasing*
- Gebrauchtgeräte-Instandsetzung und Handel *secondhand repair and trade*
- Beratung, Schulung *consulting, training*
- Finanzierungen *financing*
- Versicherungen *insurance*
- Werbung *publicity*
- **IPAF** Schulungszentrum *training-center*



*associated  
im Serviceverbund*

## Zentrale DE *headquarters:*

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH  
Mühlenweg 1  
D-84323 Massing  
Tel. +49 8724 9601-0  
Fax +49 8724 9601-12  
[www.rothlehner.com](http://www.rothlehner.com)  
[info@rothlehner.com](mailto:info@rothlehner.com)

## Österreich AT:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH  
Feldweg 3  
A-8055 Seiersberg-Pirka  
Tel. +43 664 3364030  
Fax +43 316 291045  
[www.rothlehner.at](http://www.rothlehner.at)  
[info@rothlehner.at](mailto:info@rothlehner.at)

## Tschechien CZ:

Rothlehner s.r.o.  
Mezi úvozy 2512/2a  
CZ-193 00 Praha 9 Horní Pocernice  
Tel. +420 2 81090590  
Fax +420 2 81090596  
[www.rothlehner.cz](http://www.rothlehner.cz)  
[info@rothlehner.cz](mailto:info@rothlehner.cz)

## Polen PL:

Rothlehner sp. z o.o.  
Energetyków 4  
PL-32-050 Skawina/KR  
Tel. +48 12 2675811  
Fax +48 12 2675541  
[www.rothlehner.pl](http://www.rothlehner.pl)  
[info@rothlehner.pl](mailto:info@rothlehner.pl)

## Slowakei SK:

Rothlehner s.r.o.  
Novozámocká 102  
SK-949 05 Nitra  
Tel. +421 37 65255-20  
Fax +421 37 65255-22  
[www.rothlehner.sk](http://www.rothlehner.sk)  
[info@rothlehner.sk](mailto:info@rothlehner.sk)