


Technische Daten Pellematic Compact

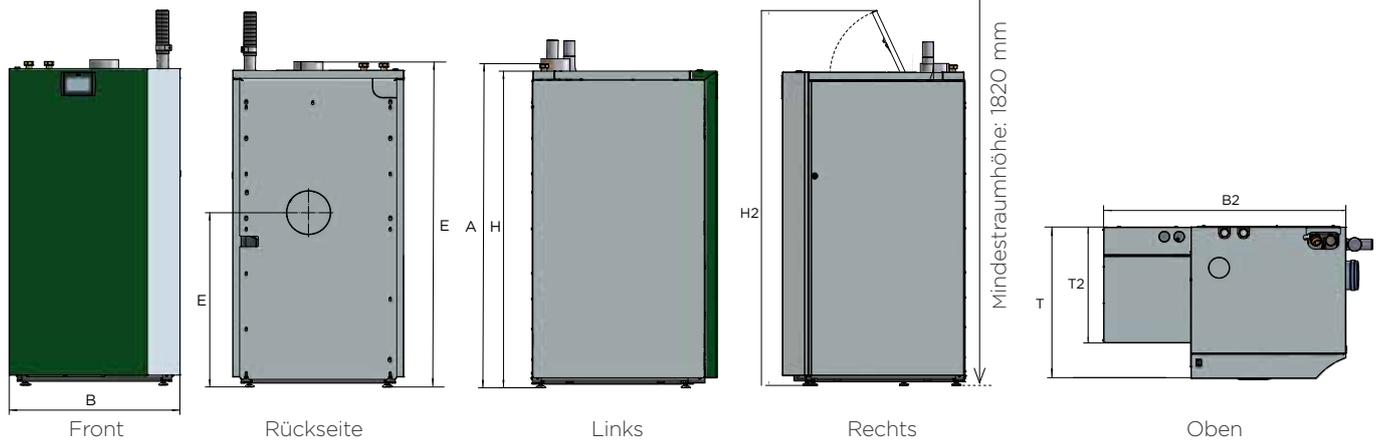

Kessel - Typ		PES209
Kessel-Leistung Nennlast	kW	9
Kessel-Leistung Teillast	kW	2,7
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienzindex (EEI)		118
Raumheizungsjahresnutzungsgrad	η_s	83
Kesselwirkungsgrad Nennlast	%	93,5
Kesselwirkungsgrad Teillast	%	92,6
B - Breite - Kessel	mm	762
B2 - Breite - Kessel mit Vorratsbehälter	mm	1175
H - Höhe - Kessel	mm	1425
H2 - Höhe - Kessel mit offenem Behälter bei Handbef.	mm	1820
T - Tiefe - Kessel	mm	822
T2 - Tiefe - Behälter	mm	551
Kesselgewicht ohne Wasser voll ausgestattet, nicht verpackt	kg	336
Einbringmaß	mm	695
Kippmaß	mm	1685
Vor-/Rücklauf - Dimension	Zoll	1" IG
A - Vor-/Rücklauf - Anschlusshöhe	mm	1457
E - Abgasleitung - Anschlusshöhe	mm	784 / 1464
Wasserinhalt	l	84
Pelletfüllmenge bei Zwischenbehälter	kg	32
Pelletfüllmenge bei Handbefüllbehälter	kg	180
Zugbedarf Nennleistung Teillast	mbar	0,0 mbar
Abgastemperatur (kann an Kaminsystem angepasst werden)	°C	70-140
Abgasmassenstrom Nennlast	kg/h	16,6
Abgasmassenstrom Teillast	kg/h	5,8
Abgasvolumen Nennlast	m ³ /h	12,2
Abgasvolumen Teillast	m ³ /h	4,3
Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel)	mm	129 (innen)
Kaminausführung / Kamin Durchmesser		Kamin lt. Kaminberechnungsprogramm
Elektrischer Anschluss		230VAC / 50Hz / 16A / 1760W

Technische Änderungen vorbehalten

HINWEIS: Informationen zu den Technischen Daten der Pellematic Compact 12 kW (PES212) erhalten Sie auf Anfrage.