


Einfach näher dran.

EcoTherm Plus WGB

Gas-Brennwertwandkessel

Vorteile auf einen Blick

- Heizleistungen von 2,9 bis 110 kW
- Hoher Normnutzungsgrad von 109 %
- Außerordentlicher Modulationsbereich von 14 bis 100 %
- Energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus Regelung
- Emissionsarm und umweltfreundlich
- Stufenlos geregelte Hocheffizienzpumpe

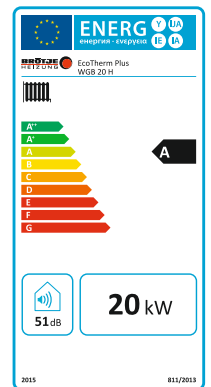

EcoTherm Plus WGB ...	15 H	20 H	28 H	38 H	50 H	70 H	90 H	110 H
Produkt-ID-Nummer	CE-0085 BL 0514							
Nennwärmebelastungsbereich (Hi) Heizbetrieb (kW)	2,9 bis 15	3,5 bis 20	5,6 bis 28	9 bis 38	12 bis 50	17 bis 70	20 bis 90	25 bis 110
Modulationsbereich Heizbetrieb (%)	14 bis 100	14 bis 100	20 bis 100	23 bis 100	23 bis 100	23 bis 100	23 bis 100	23 bis 100
Normnutzungsgrad $\eta_{N, 40/30}$ °C (%)	109	109	110	109	109	109	109	109
Normemissionsfaktor e_{N, NO_x} (mg/kWh)	15	20	< 17	< 20	< 20	< 20	< 25	< 25
Normemissionsfaktor $e_{N, CO}$ (mg/kWh)	5	10	< 5	< 10	< 10	< 10	< 20	< 20
Elektr. Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	3	3	3	3	3	3	3	3
Abmessungen (mm)								
Höhe	852	852	852	852	852	852	852	852
Breite	480	480	480	480	480	480	480	480
Tiefe	365	365	407	407	447	542	570	570
Gesamtgewicht (kg)	43	43	53	53	61	72	84	84

