


Einfach näher dran.

NEU

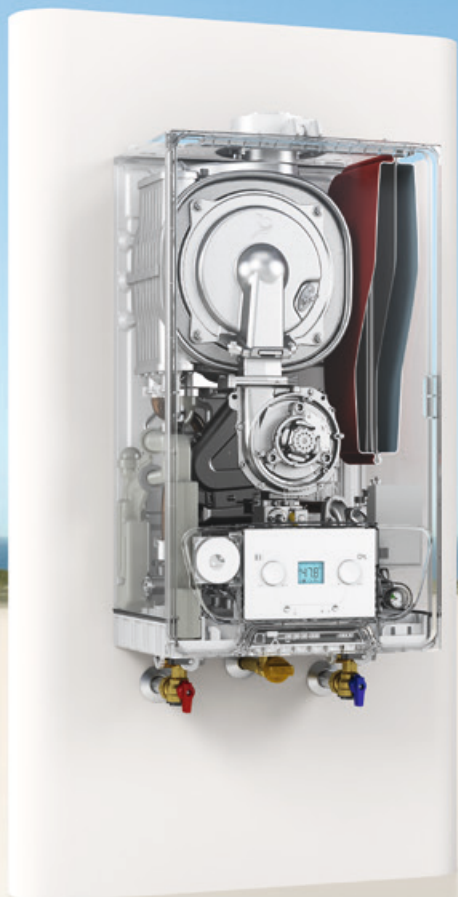

## Die WLS/WLC. Leichter wird Wärme nicht.

### Vorteile auf einen Blick

- Gas-Brennwerttherme für den Objektbereich mit sehr geringen Abmessungen und Gewicht.
- Einfach zu bedienende Regelung für die witterungsgeführte Steuerung von einem Pumpenheizkreis und optional einem Speicher.
- Solo- und Combigerät mit Edelstahlwärmetauscher und großem Modulationsbereich.

WLS/WLC	WLS 24	WLC 24/28
Energieeffizienzklasse Heizung	A	A
Energieeffizienzklasse TWW	–	A
Lastprofil	–	XL
Nennwärmebelastungsbereich (kW)	4,9 bis 24,7	4,9 bis 28
Modulationsbereich (%)	20 bis 100	17 bis 100
Normnutzungsgrad $\eta_N$ (%)	106/98	106/98
NO <sub>x</sub> -Klasse nach EN 15502	5	5
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	700 x 395 x 279	
Gesamtgewicht (kg)	26	26