


Einfach näher dran.

TrioCondens BGB

Gas-Brennwertkessel

Vorteile auf einen Blick

- Heizleistungen von 2,9 bis 38 kW
- Extrem wirtschaftlich – Normnutzungsgrad von 109 %
- Außerordentlicher Modulationsbereich
- Kompakte, platzsparende Bauweise, Aufstellfläche von nur 540 x 480 mm
- Integrierte Solarregelung mit optionaler Ertragsmessung
- Energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus Regelung
- Anschlussfertig mit integrierter Hocheffizienzpumpe

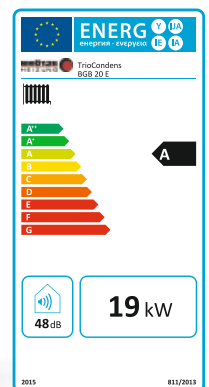

| | |
|--|------------|
| TrioCondens BGB ... | 38 H |
| Nennwärmebelastungsbereich (kW) | 2,9 bis 38 |
| Modulationsbereich (%) | 14 bis 100 |
| Normnutzungsgrad η_N (%) | 109 |
| NO _x -Normemissionsfaktor e _N (mg/kWh) | < 20 |
| CO-Normemissionsfaktor e _N (mg/kWh) | < 10 |
| Abmessungen (mm) | |
| Höhe | 954 |
| Breite | 540 |
| Tiefe | 481 |
| Gesamtgewicht (kg) | 57 |

