

GLORIA®



ISO 9001:2008
FM 27122

Schaum-Auflade- Feuerlöscher mit GLORIA Hochleistungslösch- mittel.

GLORIA Schaumlöcher sind in
folgenden Brand- und
Leistungsklassen einzusetzen:

Brandklasse und Rating	A	B
SE 6 I	34 A LE 10	183 B LE 12
SE 9 I	43 A LE 12	233 B LE 15

GLORIA Empfehlung

- ★ Dieses Gerät wird aufgrund seiner Hochleistungsschaumdüse und der dosierten Löschmittelausbringung besonders für Büro- und Repräsentationsräume, Hotels sowie für den privaten Haushalt empfohlen.

GLORIA Leistung

- ★ Löschmittel mit imprägnierender Wirkung auf Brandherd und Umgebung.
- ★ Verhinderung der schnellen Brandausbreitung.
- ★ Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt.
- ★ Hochleistungsschaumdüse ermöglicht eine optimale Ausbringung der Löschmittels.
- ★ Einsatz in elektrischen Anlagen bis 1000 V / Mindestabstand 1 m.
- ★ Treibmittelflasche mit Polyethylen-Beschichtung.
- ★ Korrosionsbeständige Kunststoffgewinde zur Aufnahme der Treibmittelflasche und des Steigrohres.
- ★ Korrosionsbeständiger Kunststoffventilkörper.
- ★ Praktische GLORIA Durchziehsicherung.
- ★ Aluminium-Überwurfmutter schwarz eloxiert.

GLORIA Sicherheit

- ★ Druckbehälter außen mit witterungs- und widerstandsfähiger Polyesterharzbeschichtung.
- ★ Innenraum des Gerätes mit hochwertiger GLORIA Polyethylen-Beschichtung.
- ★ Stabiler Fußring schützt den Behälter vor Beschädigungen und garantiert eine hohe Standfestigkeit.

EN 3 Euronorm


Schaum-Feuerlöscher

Typ: SE 6 I, SE 9 I

So stark wie ein herkömmlicher
Pulverlöscher (Brandklasse A und B)



Ihr kompetenter Brandschutz-Partner



43 A (Typ SE 9 I)



233 B (Typ SE 9 I)



Abb. SE 6 I



Ihr kompetenter Brandschutz-Partner

Schaum-Feuerlöscher

Typ: SE 6 I, SE 9 I

GLORIA Komfort

- ★ Inklusive Hochleistungsschaumdüse.
- ★ Langer Löschslauch.
- ★ Anwenderfreundliches aufgedrucktes Siebdruckbild.
- ★ Praxisgerechte, wartungsfreundliche Bauweise.
- ★ Passende Halter als Zubehör erhältlich.

GLORIA Service

- ★ Mehr als 380 legitimierte GLORIA Kundendienste mit über 1300 Brandschutztechnikern garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen.
- ★ Ansprechpartner in den Gelben Seiten unter dem Suchwort "Feuerlöschanlagen und -geräte" oder www.gloria.de


GLORIA Kompetenz

- ★ Die GLORIA GmbH als führender Hersteller von Feuerlöschgeräten und -anlagen in Europa ist ein Begriff für Qualität und Fortschritt in vielen Ländern der Welt.
- ★ Anerkannte Ausbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz.



Abb.1 Fußring mit integrierter Schlauchhalterung
Abb.2 Stabiler Fußring
Abb.3 Tragegriff mit Bedienungselementen

Schnitzzeichnung GLORIA Schaumlöscher

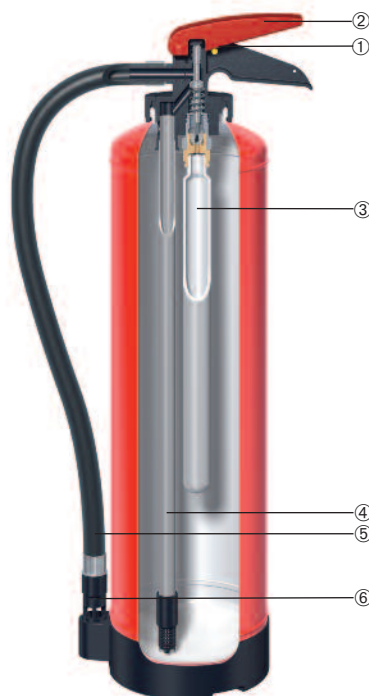

Funktion

- 1 **Sicherung** abziehen
- 2 **Auslösehebel** niederdrücken
- 3 **CO₂-Flasche**
Die Durchstoßscheibe der CO₂-Flasche wird geöffnet und das CO₂ zur Aufladung des Behälters freigegeben. Das Gerät ist einsatzbereit.
- 4 **Steigrohr**
Das unter Druck befindliche Löschmittel strömt durch das Steigrohr zur Ventilarmatur.
- 5 **Schlauchleitung mit 6 Hochleistungsschaumdüse**
Nach dem Betätigen der Lösch Taste fließt das Löschmittel durch die Schlauchleitung zur Hochleistungsschaumdüse. Der Löschmittelstrahl ist jederzeit unterbrechbar.

Sie wollen das Beste an Sicherheit - wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

Technische Daten:

Typ	Bauart	Art.-Nr. mit Wandhalter	Gewicht des gefüllten Gerätes kg	Löschmittel	Treibmittel	Funktionsdauer sek.	Spritzweite m	Temperaturfunktionsbereich	Maße Gerät im Halter		
									Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
SE 6 I	Aufladelöschler	4111.2875	10,6	6 l Hochleistungslöschmittel	CO ₂	44	6	5° bis 60°C	625	235	162
SE 9 I	Aufladelöschler	1761.2875	14,9	9 l Hochleistungslöschmittel	CO ₂	89	6	5° bis 60°C	615	255	202

Technische Änderungen vorbehalten.