

GLORIA®



DIN EN 3 Euronorm

Schaumlöcher

Typ: S 6 DLWB
S 9 DLWB


Qualitäts-
Managementsystem



Mit dem Löschmittel AFFF bietet dieser Schaumlöcher eine schnelle und saubere Brandbekämpfung.

GLORIA-Schaumlöcher sind für folgende Brandklassen einzusetzen:

Brandklasse und Rating	A	B	C	D	LE
S 6 DLWB	13 A	144 B	●		4
S 9 DLWB	21 A	183 B	●		6



21 A = Typ S 9 DLWB



183 B = Typ S 9 DLWB

GLORIA Empfehlung

- ★ Dauerdrucklöcher mit dem Löschmittel AFFF sind geeignet für Industrie, Handel, Handwerk, Behörden, Schulen, Krankenhäuser, Sanatorien sowie Umschlagplätze für brennbare Flüssigkeiten.

GLORIA Leistung

- ★ Einfache, sichere Handhabung durch Druckhebelarmatur, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- ★ Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung ermöglicht eine optimale Ausbringung des Löschmittels
- ★ Löschmittelbehälter aus hochwertigem Stahlblech

GLORIA Sicherheit

- ★ Druckbehälter aussen mit witterungsbeständiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung, ohne umweltbelastende Stoffe wie z. B. Cadmium, TGIC.
- ★ Innenraum des Gerätes haftgrundiert mit hochwertiger GLORIA Kunststoffversiegelung beschichtet
- ★ Stabiler Fussring schützt das Gerät vor Beschädigungen und garantiert optimale Standfestigkeit
- ★ Filmbildendes Löschmittel AFFF besonders geeignet für flüssige bzw. flüssigwerdende Stoffe



Abb. S 6 DLWB



Schaumlöcher

Typ: S 6 DLWB
S 9 DLWB

GLORIA Komfort

- ★ Abstellbare Druckhebelarmatur
- ★ Langer Löschschlauch mit bedienungsfreundlichem Griffstück
- ★ Wichtige Bedienungsinformationen auf einen Blick, durch anwenderfreundliches Siebdruckbild
- ★ Praxisgerechte, wartungsfreundliche Bauweise



Abb. 1 Wandhalter serienmässig
Abb. 2 Schlauchhalterung im Fussring integriert
Abb. 3 Ventilarmatur mit Tragegriff und Betätigungshebel


GLORIA Service

- ★ GLORIA Kundendienste garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen.
- ★ Ansprechpartner in den Branchenverzeichnissen der amtlichen Fernsprechbücher, Suchwort „Feuerlöschanlagen und -geräte“.

GLORIA Kompetenz

- ★ Die GLORIA-WERKE als führender Hersteller von Feuerlöschgeräten und -anlagen in Europa sind ein Begriff für Qualität und Fortschritt in über 100 Staaten der Welt.
- ★ Anerkannte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz.

Schnittzeichnung GLORIA Schaumlöcher

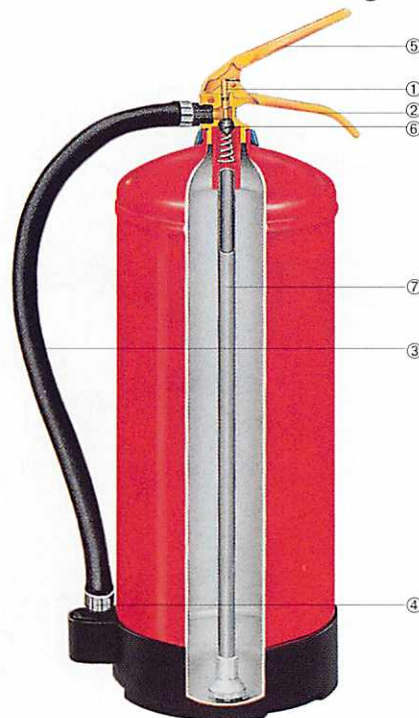

Funktion:

Sicherungsstift ① entfernen. Behälter am Tragegriff ② halten. Schlauchleitung ③ mit Düse ④ auf Brandherd halten und Betätigungshebel ⑤ nach unten drücken. Durch diesen Vorgang wird der Ventilbolzen ⑥ heruntergedrückt, und das Löschmittel gelangt über Steigrohr ⑦, Schlauchleitung und Spezial-Sprühnebdüse auf den Brandherd.

Sie wollen das Beste an Sicherheit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

Technische Daten:

Typ	Bauart	Art.-Nr. mit Wandhalter	Gewicht des gefüllten Gerätes kg	Löschmittel	Löschmittelmenge l	Treibmittel	Betriebsüberdruck bar	Funktionsdauer sek.	Spritzweite m	Temperaturfunktionsbereich	Masse Gerät im Halter		
											Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
S 6 DLWB	Dauerdruck-Löcher	3681.0000	10,3	AFFF	0,09 l LW 100 5,91 l Wasser	Stickstoff	7	30	4	0° C/+60° C	455	255	200
S 9 DLWB	Dauerdruck-Löcher	1741.0000	14,6	AFFF	0,135 l LW 100 8,865 l Wasser	Stickstoff	7	53	4	0° C/+60° C	620	255	200