

# GLORIA®

Feuerlöschgeräte und -anlagen

**NEU**  
W 3 DRC  
Das 3-Liter-Gerät

## Fettbrände sicher und schnell gelöscht!

Mit dem Design-Feuerlöscher F 6 RC und den Feuerlöschern Wi 6 RC und W 3 DRC

**Zugelassen für Fettbrände nach DIN V 14406-5**

### Einsatzbereiche

Diese Feuerlöscher wurden speziell entwickelt zur Bekämpfung von Fettbränden (brennendes Fritierfett / Fritieröl, Speisefett, Speiseöl).

Die Feuerlöscher sind ideal geeignet für den Einsatz in:

- Hotels
- Gaststätten
- Großküchen
- Fleischereien
- Fast-Food-Betrieben
- Kantinenbetrieben
- Bäckereien
- Imbißständen



### BGR 111 Arbeiten in Küchenbetrieben (bisher ZH 1/37)



#### 3.2.6.20 Friteusen

Zusätzlich zu der Grundausstattung von Küchen mit Feuerlöschern müssen zur Bekämpfung von Fettbränden geeignete Feuerlösch-einrichtungen vorhanden sein z.B. – Feuerlöscher mit nachgewiesener

Eignung zum Löschen von Fettbränden.


Löschen von Fettbränden mit Löschdecken kann nach den bisherigen Erfahrungen nicht mehr zugelassen werden, weil dies mit einem unvermeidbaren Verbrennungsrisiko verbunden ist.

# Hohe Löschleistung bei Fettbränden

- Speziallöschmittel GLORIA RC für die Verwendung in Küchenbetrieben
- Hohe Löschleistung bei Fettbränden
- Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt
- Spezial-Sprühnebeldüse für extrem weiche Ausbringung des Löschmittels am Brandobjekt
- Einfache Reinigung der Brandumgebung
- Langzeitlagerstabilität des Löschmittels
- Innenraum des Gerätes mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung
- Modernes Design mit den besonderen Vorteilen der Baureihe F 6.
- Aufgrund seiner Zusammensetzung und hohen Reinheit bestehen keine hygienischen Bedenken gegen die Verwendung des Löschmittels GLORIA RC 50 in Küchenbetrieben.



W 3 DRC

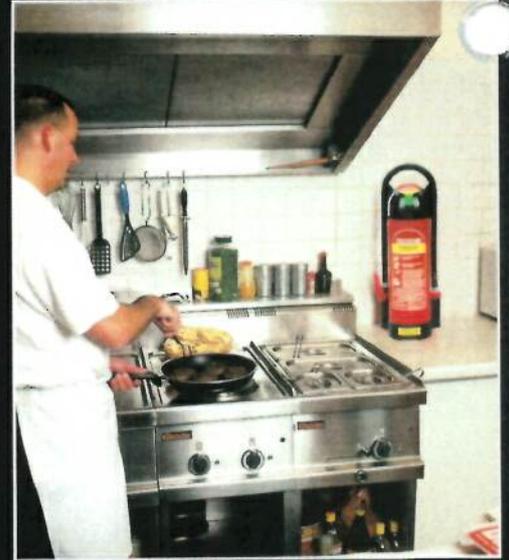

Wi 6 RC



F 6 RC

## Brandklassen

| Brandklassen und Rating | A    | B | C | Spezial-Eignung für Speisefettbrände (bis max. 36 kg) | LE |
|-------------------------|------|---|---|---|----|
| F 6 RC                  | 13 A |   |   | ●   | 4  |
| Wi 6 RC                 | 13 A |   |   | ●   | 4  |
| W 3 DRC                 | 8 A  |   |   | ●   | 2  |

## Brandklassenerklärung

- A:** Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen: z. B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle.
- B:** Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen: z. B. Benzin, Benzol, Schmieröle, Lacke, Teer, Kunststoffe.
- C:** Brände von Gasen: z. B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas.
- D:** Brände von Metallen: z. B. Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium und deren Legierungen.

## Technische Daten

| Typ     | Bauart           | Gewicht d. gefüllten Gerätes | Löschmittel  | Löschmittelmenge | Treibmittel     | Funktionsdauer | Spritzweite | Temperaturfunktionsbereich | Maße Feuerlöscher |        |        | Art.-Nr.  |
|---------|------------------|------------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------------|--------|--------|-----------|
|         |                  |                              |              |                  |                 |                |             |                            | Höhe              | Breite | Tiefe  |           |
| F 6 RC  | Auflade-Feuerl.  | 13,0 kg                      | GLORIA RC 50 | 6 l              | CO <sub>2</sub> | 30 sek.        | 4 m         | -10° C bis +60° C          | 630 mm            | 216 mm | 183 mm | 2971.1980 |
| Wi 6 RC | Auflade-Feuerl.  | 12,3 kg                      | GLORIA RC 50 | 6 l              | CO <sub>2</sub> | 30 sek.        | 4 m         | -30° C bis +60° C          | 610 mm            | 270 mm | 160 mm | 1621.2279 |
| W 3 DRC | Dauerdr.-Feuerl. | 6,8 kg                       | GLORIA RC 50 | 3 l              | N <sub>2</sub>  | 15 sek.        | 4 m         | -10° C bis +60° C          | 432 mm            | 270 mm | 161 mm | 3651.1980 |

Ihr GLORIA Fachhändler: