


## Pacifyre® IWC Brandschutzkissen

(U 04 73)

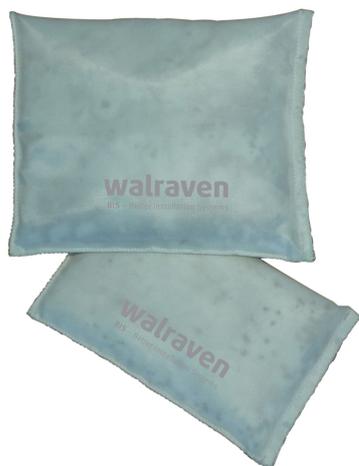

## Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung von Kabeldurchführungen in S90-Qualität nach DIN 4102-9 in Massivwänden ( $\geq 150$  mm) und Decken ( $\geq 150$  mm) mit Brandschutzanforderung nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei
- hohe Flexibilität durch schnelles Ein- und Ausbauen der Abschottung
- geringe Schottstärke
- einfache Nachbelegung

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	VPE 1	Gewicht / 1 Einheit (g)
2139006010	250 mm	60	10	50	72.00
2139014515	250 mm	145	15	20	260.00
2139022015	250 mm	220	15	15	410.00
2139022045	250 mm	220	45	10	1110.00