


Einfach näher dran.

# EcoTherm Plus WGB-K EVO

## Gas-Brennwertwandkessel

### Vorteile auf einen Blick

- Heizleistungen von 2,9 bis 20 kW
- Hoher Normnutzungsgrad von 109%
- Außerordentlicher Modulationsbereich von 14 bis 100%
- Energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus Regelung
- Emissionsarm und umweltfreundlich
- Stufenlos geregelte Hocheffizienzpumpe
- Selbstkalibrierende Verbrennungsregelung EVO, daher für alle drei Gasarten (E, LL und Flüssiggas) einsetzbar
- Integrierter 60-l-Trinkwassererwärmer für komfortable Warmwasserversorgung

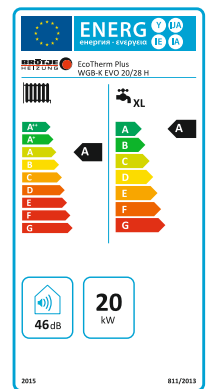

<b>EcoTherm Plus WGB ...</b>	<b>-K 20 H</b>
Produkt-ID-Nummer	CE-0085 BL 0514
Nennwärmebelastungsbereich (Hi) Heizbetrieb (kW)	2,9 bis 20
Modulationsbereich Heizbetrieb (%)	14 bis 100
Normnutzungsgrad $\eta_N$ 40/30 °C (%)	109
Normemissionsfaktor $e_N$ NO <sub>x</sub> (mg/kWh)	< 18
Normemissionsfaktor $e_N$ CO (mg/kWh)	< 8
Elektr. Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	3
<b>Abmessungen (mm)</b>	
Höhe	950
Breite	600
Tiefe	490
<b>Gesamtgewicht (kg)</b>	85
<b>Speicherinhalt (l)</b>	60
N <sub>i</sub> -Zahl	1,2
Schüttleistung D (l/min nach EN 625)	15

